



- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- 3,6 mm Board Objektiv
- Tag & Nacht Funktion
- DRC (Dynamic Range Control)
- Rauschunterdrückung (DNR III)
- Spannungsversorgung 12VDC




T-F292F (40.513.00)

Die Tag/Nacht Minikamera T-F292F verfügt über den 1/3" Sony Super HAD II CCD mit einer Auflösung von 560TVL und ist mit einem Mini-Board-Objektiv (f3,6mm/F2.0) ausgestattet. Die 3D-DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz auch bei schlechten Lichtbedingungen. Über das OSD Menü werden die umfangreichen Funktionen zur Bildverbesserung (u.a. DRC, HLM, BLC, 3D-DNR) eingestellt. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzenenmaskierung allerorts möglich. Das Videosignal (BNC) und die 12VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine steckbare Kabelpeitsche angeschlossen, in die ein Joystick zur Bedienung des Kamera-OSD integriert ist. Zum Lieferumfang gehört neben dem Anschlußkabel auch ein Montagebügel.


Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/3" Sony Super HAD II CCD
Abtastung	2:1 Interlace
Aktive Bildelemente	752(H) x 582(V)
Videoausgang	1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Auflösung	560 TVL
Synchronisation	Intern
Objektiv	3,6 mm MINI (Board) / F2.0
Blickwinkel	67°(H)
Digitaler Zoom	Ja, schaltbar (10-fach)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2.0
Sense-up (Bildintegration)	x2 ~ x256
Wide Dynamic Range (WDR)	DRC, schaltbar
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ja, einstellbar
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR, einstellbar, 6 Stufen
Spitzlichtaustattung (HLC)	Ja (einstellbar)
Weißabgleich	ATW/AWC/Außen/Innen/Manuell
Elektronische Blende	1/50 ~ 1/120.000 Sek.
Verstärkungsregelung	Aus /Niedrig /Hoch (schaltbar)
Gammakorrektur	0,45
Signal/Rauschabstand	> 52 dB (AGC Aus)
Bewegungssensor	Ja, einstellbar, 192 Zonen
Privatzenenmaskierung	Ja, 8 Zonen
Anzeigeart	OSD (englisch, chinesisich)

Gehäuse/Material	Aluminium
Anschlußart	Kabelpeitsche
Spannungsversorgung	12 VDV, 100mA
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Abmessungen	L: 25 mm x B: 25 mm x H: 30 mm, zzgl.Halter
Gewicht	72 g

Abmessungen (mm)

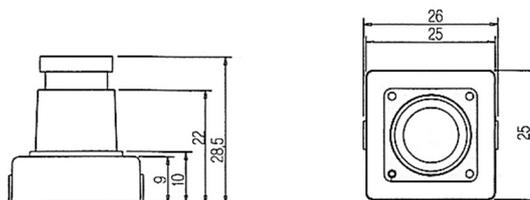

Montage

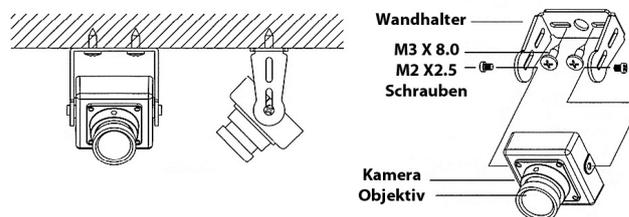

Zubehör	
T-NT 500 (43.100.00)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm