

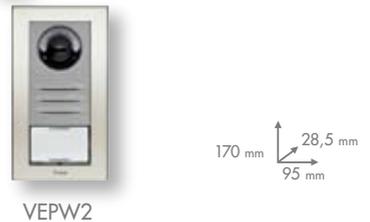


Informations Techniques


Tableaux des distances avec l'alimentation VPSW2

Section des fils	L La+Lb+Lc	L1 La+Lc
0,5 mm ²	25 m	50 m
1 mm ²	50 m	100 m
1,5 mm ²	100 m	

Dimensions du produit

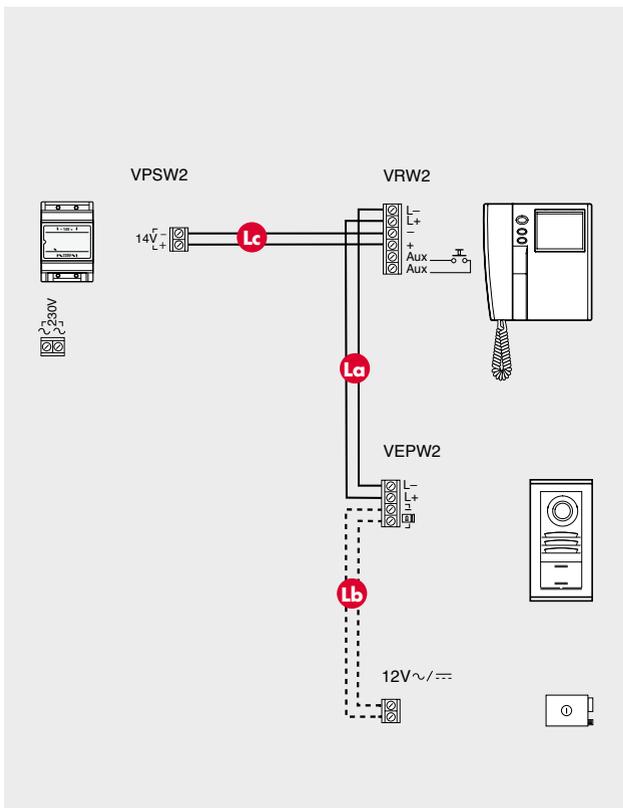

Kit Vidéo

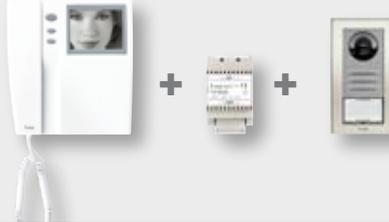

ARTICLE VKW 200
CODE 62622700

Video Kit



▶ Vkw200

Système de portier vidéo





Portier vidéo électronique

KIT VIDEO E

Grâce à sa petite taille élégante, le portier vidéo VRW2 est la meilleure solution pour les installations individuelles: le moniteur et la platine d'appel sont câblés avec une simple paire torsadée non polarisée. Le portier vidéo se compose d'unité murale équipée d'un récepteur et d'un écran plat 4'' vidéo n/b. Il permet les contrôles et les réglages suivants:



-  Déverrouillage de la porte
-  Activation de la platine d'appel
-  Auxiliaire
-  Contrôle de la luminosité
-  Contrôle du contraste
-  Contrôle du volume

KIT de portier v

Platine d'appel

Performance unique dans le plus petit emballage: La platine d'appel du portier vidéo de l'entrée est une unité montée en applique avec un unique bouton d'appel. Elle est composée d'une caméra avec un objectif à focale fixe et deux potentiomètres pour le réglage du volume. On peut connecter la platine d'appel du portier vidéo à un verrou ou une gâche électrique à rupture ou émission de courant (12 V AC ou DC 0,5 A).



VEPW2



Caméra de surveillance directionnelle:

L'angle de vision est facilement réglable ($\pm 14^\circ$ orientable manuellement tant dans le sens vertical qu'horizontal).



Éclairage Led:

Le bouton d'appel est rétro éclairé avec une LED verte. Un son confirmera la réception de l'appel.

vidéo à câblage 2 fils pour maison


DL SYSTEMS

Alimentation

Il s'agit d'un convertisseur AC/DC, qui est protégé électroniquement et thermiquement contre les courts-circuits et les surcharges. Il fournit une tension continue stabilisée de 14 V DC. Une seule alimentation permet d'alimenter le moniteur et la platine d'appel de l'entrée.



VPSW2

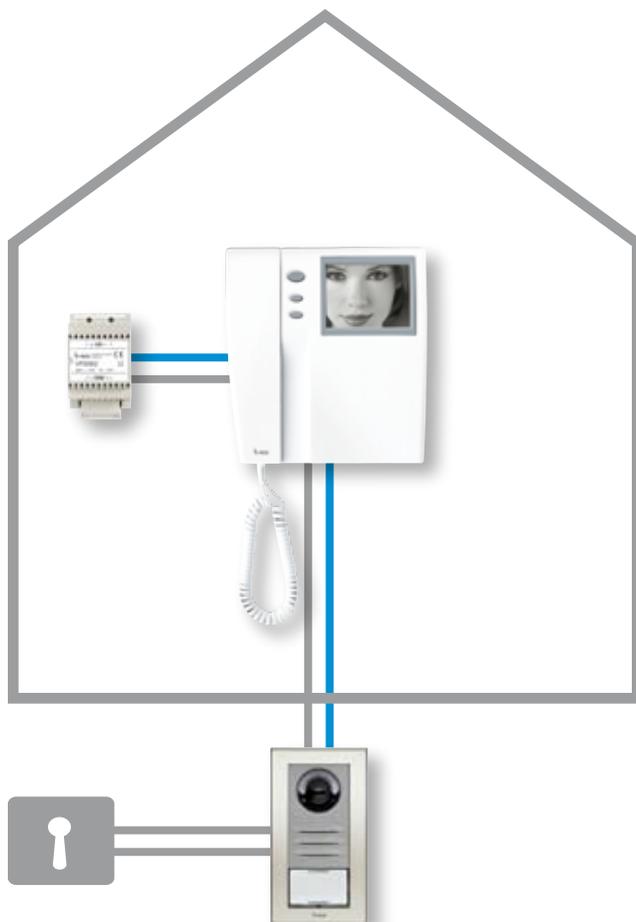

on individuelle.