




- 1/4" Sony EXview HAD CCD
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- Wide Dynamic Range
- 36fach optischer Zoom
- Multiprotokoll
- Infrarotstrahler
- Scheibenwischer

T-8811 (40.821.25)

High Speed PTZ-System mit 36fach Zoomkamera, Infrarotstrahler und Scheibenwischer. Die hochauflösende Tag/Nacht Kamera ist mit einem 1/4" Sony EXview CCD Sensor ausgestattet. Funktionen wie Bildintegration (DSS), Gegenlichtregelung, elektronische Blende, Weißabgleich oder WDR (Wide Dynamic Range) dienen zur Bildverbesserung und können automatisch oder manuell betrieben werden. Ein leistungsstarker Infrarotstrahler liefert auch bei völliger Dunkelheit gute Ergebnisse bis zu einer Entfernung von 60m. Die umfangreichen Steuermöglichkeiten wie Preset, Tour, Scan oder Pattern lassen sich auch über integrierten Alarmkontakt aufrufen. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch bis zu 24 Privatzenen allorts möglich.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/4" Sony EXview HAD CCD
Abtastung	Progressive Scan
Aktive Bildelemente	440k (752X582)
Auflösung	530 TVL
Synchronisation	Intern / Extern (V-lock)
Blickwinkel	57,8° bis 1,7°
Optischer Zoom	36fach
Digitaler Zoom	12fach
Tag/Nacht Umschaltung	auto/manuell (mech. IR CUT)
Wellenlänge	880nm
IR-Reichweite	max. 60m
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Lichtstärke	F1.6-F4.5
Lichtempfindlichkeit	1,4 Lux
Sens-up (Bildintegration)	Ja
Weißabgleich	auto/manuell (ATW, Innen, Außen, push)
Elektronische Blende	1/1 bis 1/10,000 s (in 22 Stufen einstellbar)
Focus	auto/manuell/push
Verstärkungsregelung	auto/manuel (-3 bis 28dB, 2dB Stufen)
Videopegel	1,0 Vss
Signal/Rauschabstand	>50dB
Funktionen	128x Presets / 4xTour / 4xPattern / 4xScan / Homefunktion/ Timer/ Autoflip

Privatzenenmaskierung	24 Zonen
Schnittstellen	RS485
Steuerprotokoll	u.a. Pelco, Kalatel, Philips, Panasonic...
Schutzklasse	IP 66
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0,4 ~ 80°/s / 0,4 ~ 60°/s
Schwenkbereich	360° durchgehend
Neigebereich	+90° bis -90° (180°)
Alarm Ein-/ Ausgänge	7/2
Spannungsversorgung	24VAC (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	55 Watt
zul. Arbeitstemperatur	-40 bis +60°C
Gewicht	5,6kg

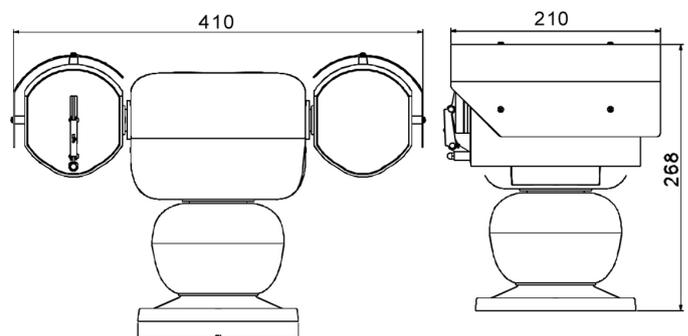

T-8811 (40.821.25)

Zubehör

T-72-03 (40.821.41)

PTZ Bedienteil mit 3D Joystick