SpeedDome Kamera Innen
Serie T-8601I

- High-Speed-Dome-Kamera
- ¼“ SONY / Hitachi CCD
- 18-fach, 23-fach oder 36-fach Zoom
- Einbaugehäuse
- Multiprotokoll
- Privatzonenmaskierung
- Tag / Nachtversion verfügbar
- Alarmkontakte
- Komplett mit Innengehäuse
- Netzteil inklusive

Domekamera für den universellen Einsatz

Die Domeserie T-8601I entspricht dem neuesten Stand der Technik und verwendet einen optischen Zoomfaktor von 18 x und einen digitalen Zoomfaktor von 10x (T-8601IS18). Einen optischen Zoomfaktor von 23X zusammen mit seinem digitalen Zoomfaktor von 10X, steht beim T-8601IH23 Tag/Nacht zur Verfügung. Der T-8601IS Tag/Nachtdome verfügt über ein 36-fach optisches Zoom. Die digitale Signalverarbeitung verfügt über mehr Klarheit, intensivere Farben und mehr Details bei gut beleuchteten Anwendungen oder bei geringem Licht. Mit dem integrierten RS-485 Mehrprotokollempfänger kann der Dome direkt an verschiedene Systeme, einschliesslich Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...etc., angeschlossen werden. Vertrauliche Zonen können eingerichtet werden, um zu verhindern, dass Anwender Einblick in sensible Bereiche erhalten. Mit der „Homeposition“ können Anwender ein Standardziel einrichten, wenn dieser nicht verwendet wird.

24/7 Betrieb

Der Tag/Nacht Dome T-8603IH23 hat eine Lichtempfindlichkeit von 0.8Lux bei Farbe und 470 Zeilen Auflösung. Mittels des motorischen IR-Cut Filter schaltet der Dome bei ungenügender Beleuchtung in den lichtempfindlichen (0.01Lux) 570 Zeilen Schwarzweiss-Modus um.

Alarme

Universelle Alarmhandhabung werden durch 7 lokale Alarmeingänge und 2 lokale Alarmausgänge gewährleistet.

Innengehäuse

Die Domes werden komplett inklusiveInnengehäuse, klarem Schalenmodul und einem 230/24 VAC Netzteil geliefert.

MPEG-4 ASP Full D1

Die Dome der Serie T-8601I sind kompatibel mit den ACTI MPEG-4 Encodern für eine Echtzeitübertragung von 25 Bildern Full D1 über LAN/WAN.

Die Lösung ist einsetzbar als Box zu PC Lösung, oder als Box zu Box Lösung. Wahlweise auch gemischter Einsatz.

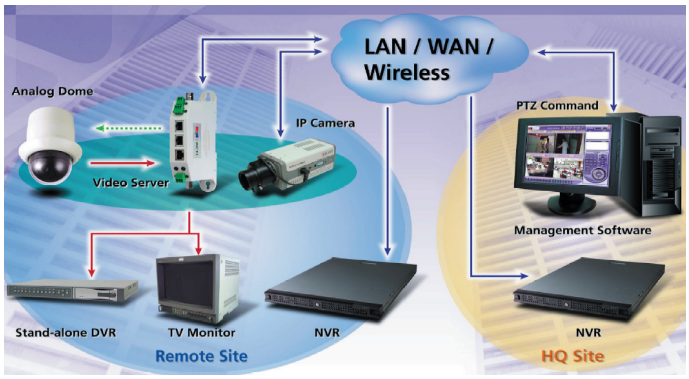

SpeedDome Kamera Innen
Serie T-8601I

Technische Daten

	T-8601 IS18	T-8603 IH23	T-8603 IS36
Videosystem:		PAL	
Videoausgang:		1,0 Vs-s, 75 Ohm	
Bildaufnehmer:	1/4“ Sony	1/4“ Hitachi	1/4“ Sony ExView HAD
Horizontale Auflösung:	470 Linien	Farbe: 470 TVL, S/W: 570 TVL	Farbe: 530 TVL, S/W: 570 TVL
Zomm optisch:	4.1 ... 73.8 mm (18x)	3.6 ... 82.8 mm (23x)	3.6 ... 122.4 mm (36x)
Zoom Digital:	12x	10x	10x
Bildwinkel:	48,0°~2.7°	54,0°~2.4°	57,8°~1.7°
Blende- Schärfenregelung:	Automatisch und Manuell		
BLC/AWB/AGC:	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja
Lichtempfindlichkeit:	0.9 Lux	Farbe:0.8 Lux, S/W:0.01 Lux	Farbe:0.7 Lux, S/W:0.01 Lux
Motorischer IR-Cut:	Nein	Ja	Ja
Rauschabstand:		> 50 dB	
Schwenk- Neigegeschwindigkeit:		0.4°-320°/s - 0.4°-120°/s	
Presetgeschwindigkeit:		<1s	
Schwenkbereich:		durchgehend 360°	
Neigebereich:		90° mit Autoflip	
Vorpositionen:		128	
Touren:		27	
Pattern / Scan:		4	
Homeposition:		Ja	
Schnittstelle:		RS-485	
Baudrate:		2400/4800/9600/19200bps	
Protokoll:		Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...	
Alarm Eingänge/Ausgänge:		7 / 2	
Betriebsspannung:		24 VAC (50/60Hz)	
Stromaufnahme:		10 Watt	
Betriebsumgebung:		-10 ... +50 °C (< 85% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Abmessungen (Ø × H):		215 mm x 345 mm	
Gewicht:		3,50 kg	
Innengehäuse / Netzteil:		Inklusive	

ITS GmbH
Innovative technische Sicherheitssysteme
Feldstrasse 97d
DE-33609 Bielefeld
Tel: 0049 521 239 99 40
Tel: 0049 521 239 99 41
http://www.its-sicherheit.de
info@its-sicherheit.de

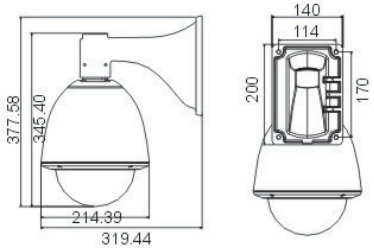

Modell und technische Änderungen vorbehalten