Digitalrekorder (DVR)

- **H.264 DVR**
- **Full D1 (720 x 576) Aufzeichnung**
- **8 Videoeingänge**
- **Audio**
- **Mobile View (iPhone, Blackberry, WM)**
- **Mausbedienung**
- **IR-Fernbedienung**
- **inkl. 1 TB Festplatte**

T-DVR 811ZS (46.674.49)

Der H.264 Digitalrecorder dient zur Aufzeichnung von bis zu 8 Kameras mit einer Auflösung von 720x576 Pixel. Aufnahmen werden zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert und auf einer internen Festplatte (1 TB) gespeichert. Der DVR wird über einen Monitor (BNC o. VGA) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten, Fernbedienung oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8,9 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Mobile Endgeräte (iPhone, Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, Android) auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingang	8 x 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Videoausgang	2 x BNC (Main- und Co-Monitor), 1 x VGA (1280x1080), (1 x HDMI optional)
Kompressionsverfahren	H.264
Digitaler Zoom	2x ~ 8x
Anzeigerate	200 Bilder/Sek.
Darstellung	1/4/8-fach, PIP, Sequenz
Aufnahmerate	100 B/s (720x576px), 200 B/s (720x288px, 360x288px))
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Menüsprache	u.a. Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Vor- /Nachalarm	10 Sek./ 1 ~ 60 Sek.
Funktionen	u.a. Zeitsynchronisation, Passwortschutz
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk
Bewegungssensor	Bereich einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	4 Digital/1 Relais
Audio Ein-/ Ausgänge	4/2 (RCA)
Fernzugriff	IE 6, 7, 8, 9, iPhone, iPad, Symbian, Windows Mobile, Blackberry, Android
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL)
Benutzerverwaltung	1 Admin / 10 User
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA intern, Lieferung inkl. 1 x SATA 1 TB
Software	Client Software, Remote Viewer
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
Leistungsaufnahme	36 W
zul. Arbeitstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	280x 58x 215 mm (BxHxT)
Gewicht	1,03 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus, IR-Fernbedienung

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 521 2399940 | FAX: +49 521 2399941 | info@its-sicherheit.de

© ITS GmbH

T-DVR 811ZS (46.674.49)

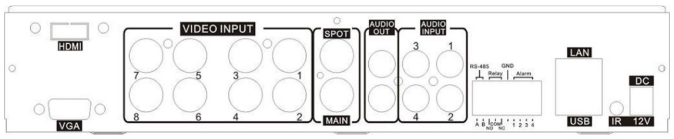

Zubehör	
HDMI Card (46.674.10)	Erweiterung um einen HDMI Anschluß
T-SPE-1000 SATA (46.670.25)	Speichererweiterung um 1000 GB HDD
T-SPE-2000 SATA (46.670.26)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 521 2399940 | FAX: +49 521 2399941 | info@its-sicherheit.de

© ITS GmbH
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.