



- 8-Kanal Triplex Digitalrekorder
- Hochauflösend 720 x 576 (D1)
- H.264 Kompression
- Mausbedienung
- Multi-Site Netzwerkzugriff
- inkl. 1000GB Festplatte
- Audio
- Inkl. Maus und IR Fernbedienung




T-DVR KE08-1TB (46.675.08)

H.264 Triplex- Digitalrecorder für bis zu 8 Kameras mit einer Aufzeichnungsrate von max. 200 Bilder/Sek. und einer max. Auflösung von 720x576 Pixel (50fps). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Archivierung erfolgt auf interner 1 TB HDD, welche auf über 2 TB aufgerüstet werden kann. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine virtuelle Kamerasteuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen ein DVR-RW Laufwerk, USB Port oder der Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux (RTOS)
Videoeingang	8 x 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Videoausgang	1 x Haupt (BNC/YC/VGA) 1 x Spot/8 x Durchschleif
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G723.1
Anzeigerate	200 Bilder/Sek. (Echtzeit)
Darstellung	1/4/9-fach, PIP
Aufnahmerate	100 B/s (352x288) 100 B/s (720x288) 50 B/s (720x576)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Instant Play, Zeitsynchronisierung, Logbuch
Bedienung	Tasten, Jog/Shuttle, Maus, IR FB
Bewegungssensor	Einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	8/4
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Datenexport	DVD-RW, USB, LAN
Speicher	1 TB (max. 4 HDDs)

Software	Multi Remote Client für 16 Kanäle, Live, Wiedergabe, Kamerasteuerung
Fernkonfiguration	Ja (via Internet Explorer)
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
zul. Arbeitstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Abmessungen	428x 88x 375 mm (BxHxT)
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus, 19

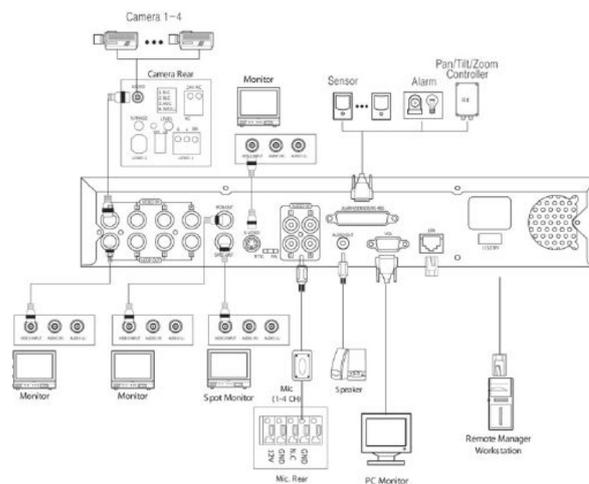

T-DVR KE08 (46.675.08)

Zubehör	
T-SPE-500 SATA (46.670.23)	Speichererweiterung um 500 GB HDD
T-SPE-1000 SATA (46.670.25)	Speichererweiterung um 1000 GB HDD
T-1200A (40.821.45)	PTZ Bedienteil mit 3-Achsen-Joystick