



- 16-Kanal Triplex Digitalrekorder
- Hochauflösend 720x576 (D1)
- H.264 Kompression
- Mausbedienung
- Multi-Site Netzwerkzugriff
- inkl. 2000 GB Festplatte
- Audio
- Inkl. Maus und IR Fernbedienung




## T-DVR KE16-2TB (46.675.16)

H.264 Triplex- Digitalrecorder für bis zu 16 Kameras mit einer Aufzeichnungsrate von max. 200 Bilder/Sek. und einer max. Auflösung von 720X576 Pixel (50fps). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Archivierung erfolgt auf einem internen 1 TB Festplattenspeicher, welcher auf über 2TByte aufgerüstet werden kann. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine virtuelle Kamerasteuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen ein DVR-RW Laufwerk, USB Port oder der Netzwerkzugriff zur Verfügung.

### Technische Daten

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videonorm             | PAL / NTSC                                                                                                     |
| Betriebssystem        | Embedded Linux (RTOS)                                                                                          |
| Videoeingang          | 16 X 1 Vss / 75 Ohm (BNC)                                                                                      |
| Videoausgang          | 1 x Haupt (BNC/YC/VGA)<br>1 x Spot/16 x Durchschleif                                                           |
| Kompressionsverfahren | Video: H.264 / Audio: G723.1                                                                                   |
| Anzeigerate           | 400 Bilder/Sek. (Echtzeit)                                                                                     |
| Darstellung           | 1/4/9/16-fach, Multikanal                                                                                      |
| Aufnahmerate          | 100 B/s (352x288) 100 B/s<br>(720x288) 50 B/s (720x576)                                                        |
| Anzeige               | Grafische Benutzeroberfläche (GUI)                                                                             |
| Aufnahmearten         | Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm                                                                                      |
| Funktionen            | Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Instant Play, Zeitsynchronisierung, Logbuch |
| Bedienung             | Tasten, Jog/Shuttle, Maus, IR FB                                                                               |
| Bewegungssensor       | Einstellbar für jede Kamera                                                                                    |
| Kamerasteuerung       | Multiprotokoll über RS485                                                                                      |
| Alarm Ein-/ Ausgänge  | 16/4                                                                                                           |
| Audio Ein-/ Ausgänge  | 4/1                                                                                                            |
| Netzwerk              | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)                                                                                 |
| Datenexport           | DVD-RW, USB, LAN                                                                                               |
| Speicher              | 2 TB (max. 4 HDDs)                                                                                             |

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Software               | Multi Remote Client für 16 Kanäle, Live, Wiedergabe, Kamerasteuerung |
| Fernkonfiguration      | Ja (via Internet Explorer)                                           |
| Spannungsversorgung    | 230 VAC (Netzteil)                                                   |
| zul. Arbeitstemperatur | +5 °C ~ +40 °C                                                       |
| max. Luftfeuchtigkeit  | 80 %                                                                 |
| Abmessungen            | 428x 88x 375 mm (BxHxT)                                              |
| Gewicht                | 7,5 kg                                                               |
| Lieferumfang           | 2 TB HDD, Maus, 19                                                   |

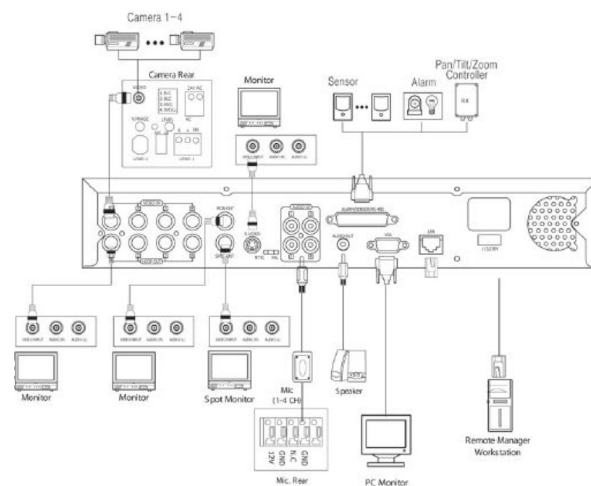

## T-DVR KE16 (46.675.16)

| Zubehör                     |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| T-SPE-500 SATA (46.670.23)  | Speichererweiterung um 500 GB<br>HDD    |
| T-SPE-1000 SATA (46.670.25) | Speichererweiterung um 1000 GB<br>HDD   |
| T-1200A (40.821.45)         | PTZ Bedienteil mit<br>3-Achsen-Joystick |