



- 16-Kanal Triplex Digitalrekorder (Real Time)
- max. 400 Bilder/Sek.
- Hochauflösend 720x576 (D1)
- H.264 Kompression
- Mausbedienung
- Multi-Site Netzwerkzugriff
- inkl. 1 TB Festplatte
- Audio
- Inkl. Maus und IR Fernbedienung




T-DVR KE16RT (46.675.17)

H.264 Quadplex- Digitalrecorder für bis zu 16 Kameras mit einer Aufzeichnungsrate von max. 400 Bilder/Sek. und einer max. Auflösung von 720x576 Pixel. Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Archivierung erfolgt auf einem internen 1 TB Speicher, welcher auf über 3 TB aufgerüstet werden kann. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine virtuelle Kamerasteuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen ein DVD-RW Laufwerk, USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux (RTOS)
Videoeingang	16 X 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Videoausgang	2 x Haupt (Composite & DVI/HDMI), 1 x Spot/16 x Durchschleif
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G723.1
Bildgröße	2-10 KB/Frame
Anzeigerate	400 Bilder/Sek. (Echtzeit)
Darstellung	1/4/9/16-fach, PIP
Aufnahmerate	400 B/Sek. (352x288) 400 B/Sek. (720x288) 400 B/Sek. (720x576)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Instant Play, Zeitsynchronisierung, Logbuch
Bedienung	Tasten, Jog/Shuttle, Maus, IR FB
Bewegungssensor	Einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/4
Audio Ein-/ Ausgänge	8/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)

Datenexport	DVD-RW, USB, LAN
Speicher	1 TB (max. 4 HDDs)
Software	Multi Remote Client für 16 Kanäle, Live, Wiedergabe, Kamerasteuerung
Fernkonfiguration	Ja (via Internet Explorer)
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
zul. Arbeitstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
max. Luftfeuchtigkeit	0,8
Abmessungen	420x 90x 430 mm (BxHxT)
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus, 19" Halter, IR-Fernbedienung und Remote-Software

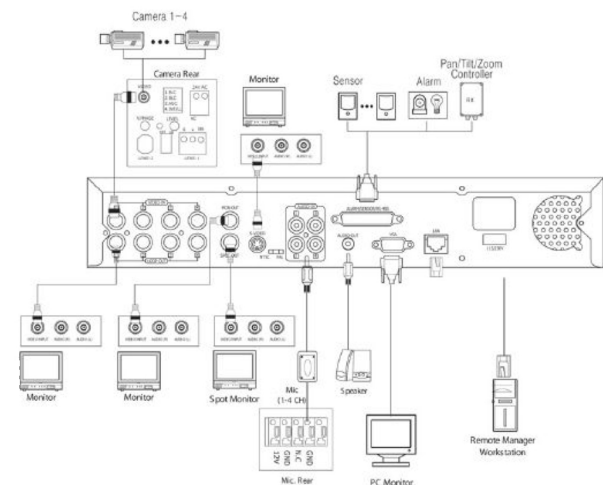

T-DVR KE16RT (46.675.17)

Zubehör	
T-SPE-500 SATA (46.670.23)	Speichererweiterung um 500 GB HDD
T-SPE-1000 SATA (46.670.25)	Speichererweiterung um 1000 GB HDD
T-1200A (40.821.45)	PTZ Bedienteil mit 3-Achsen-Joystick