




- 19" Flachbildschirm
- LED Hintergrundbeleuchtung
- 3D Comb Filter & De-interlace
- Robustes Metallgehäuse
- Geringer Energieverbrauch
- VESA-konform




### T- A19M1-LED (41.531.35)

Der T- A19M1-LED ist ein 19" Flachbildschirm für professionelle Videoüberwachungsaufgaben. Der Monitor zeichnet sich, neben einem brillanten Bild, durch energiesparende LED Technik und sein robustes Metallgehäuse aus. Das Videosignal kann über VGA, BNC (2 durchgeschleifte Eingänge) oder HDMI angeschlossen werden. Der Monitor ist mit seinem Seitenverhältnis von 4:3 und dem 3D Comb Filter & De-interlace auf die Anforderungen analoger Videoquellen optimiert. Des weiteren verfügt der Monitor über Audio Eingänge, Lautsprecher und Bild im Bild Funktion. Der Monitor hat einen rückseitigen Standfuß sowie eine einfache Möglichkeit der Wandbefestigung. Es können auch VESA Halterungen verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich Netzteil und VGA-Kabel. Die Stromversorgung erfolgt über 12VDC.

| Technische Daten            |  |
|-----------------------------|--|
| Typ                         | LCD/LED-Monitor                              |
| Videonorm                   | PAL, NTSC                                    |
| Bildschirmgröße             | 19"  |
| Format                      | 4:3  |
| Hintergrundbeleuchtung      | LED  |
| Signaleingang               | 1 x D-Sub, 15-pol. (VGA analog),<br>1 x HDMI |
| Videoeingang                | 2 x FBAS (BNC)                               |
| Videoausgang                | 2 x BNC (Durchschleifbetrieb)                |
| Auflösung                   | 1280 (H) x 1024 (V) SXGA                     |
| Reaktionszeit               | 5 ms   |
| Kontrastverhältnis          | 800:1  |
| Helligkeit                  | 300 cd/m <sup>2</sup>                        |
| Farbtiefe                   | 16,7 Mio.                                    |
| Bildverbesserung            | Deinterlace, Rauschreduktion                 |
| Betrachtungswinkel          | 170° / 160° (H/V)                            |
| Menüsprache                 | u.a. deutsch, englisch                       |
| Videopegel                  | 1 Vss / 75 Ohm                               |
| Bedienung                   | OSD (Tasten)                                 |
| Bild im Bild Funktion (PIP) | Ja (Video/PC), auch Splitscreen              |
| Audio Ein-/ Ausgänge        | RCA 1 x Video, 1 x PC-Audio                  |
| Lautsprecher                | 2 x 1,5W                                     |
| Bauart                      | Desktop Monitor                              |
| Gehäuse/Material            | Aluminium, lackiert                          |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Farbe                  | Schwarz                    |
| Spannungsversorgung    | 12 VDC                     |
| Leistungsaufnahme      | 15 W max                   |
| zul. Arbeitstemperatur | 0 °C bis +40 °C            |
| max. Luftfeuchtigkeit  | 90 % RL                    |
| Abmessungen            | 416(B) x 367(H) x 72(T) mm |
| VESA                   | 100 mm                     |
| Gewicht                | 6,5 kg                     |
| Lieferumfang           | Netzteil, VGA-Kabel        |

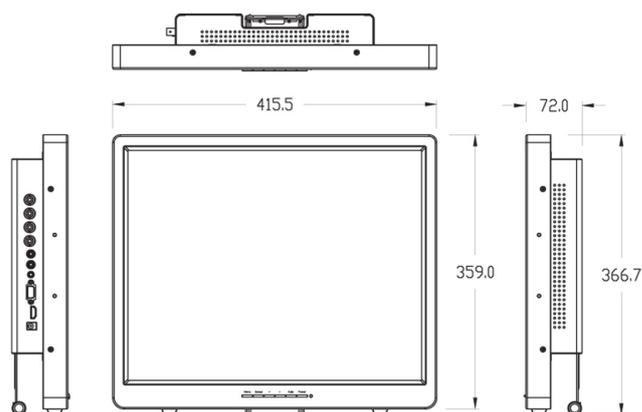

## T- A19M1-LED (41.531.35)

### Zubehör

T-VESA/MONO (41.550.15)

Wandhalter für TFT-Monitore -  
VESA