# Außenkamera

- **1/3" 2 MP Exmor CMOS Sensor**
- **Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter**
- **Progressive Scan**
- **18x Power IR LED`s**
- **Wettergeschützt (IP66)**
- **ONVIF**
- **12VDC/PoE**

## L-HFW3200 (70.106.30)

Die L-HFW3200 ist eine 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP) mit IR-Strahler (Reichweite 20m). Der 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920x1080 Pixel (FullHD) mit 25bps. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und verfügt über einen analogen Ausgang(BNC) zum Einstellen der Kamera direkt vor Ort. Für den Tag/Nacht-Betrieb ist die mit einem 3,3~12mm/F1.6 - Objektiv ausgestattete Kamera mit einem mechanischen IR Cut Filter (ICR) bestens gerüstet. Weitere Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen. Der integrierte SD/SDHC Kartenslot ermöglicht Datenaufzeichnung direkt an der Kamera. Zahlreiche weitere Funktionen wie Multistream (H.264/MJEPG), Audio und DI/DO erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Tag/Nacht IP Kamera |
| Aufnahmesensor | 1/3" CMOS |
| Auflösung | 1920 x 1080px, FullHD |
| Kompressionsverfahren | H.264, MJPEG |
| Objektiv | 3,3~12mm |
| IR Sperrfilter | schwenkbar |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch, einstellbar |
| IR-Beleuchtung | IR LED |
| IR-Reichweite | max. 20m |
| Lichtstärke | Farbe: 0,1 Lux@F1.6 / s/w: 0,01 Lux@F1.6 |
| Elektronische Blende | 1/3 ~ 1/10.000 Sek. |
| Bildraten | bis 25 Bilder/Sek. bei 1920x1080p |
| Schnittstellen | RS-485 |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 2/1 |
| Audio Ein-/ Ausgänge | je 1 x 3,5mm Buchse |
| Netzwerk | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45), |
| Netzwerk-Protokolle | HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP |
| Speicher | SD-Slot on board, max. 32GB |

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 12 VDC/PoE |
| Leistungsaufnahme | 10 W max. |
| Schutzart | IP66 |
| zul. Arbeitstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | Ø104mm x 306,7 mm(L) |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Lieferumfang | Wandhalter, Software, BDA |

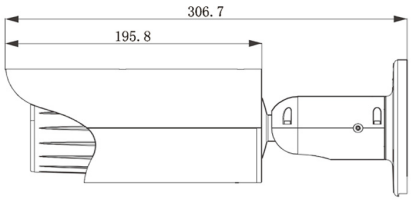





ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 521 2399940 | FAX: +49 521 2399941 | info@its-sicherheit.de

© ITS GmbH
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.