

ioPass Eigenständiger Tür Controller



ioPass ist ein voll programmierbares, eigenständiges Zutrittskontrollsystem, das bis zu 5.000 Benutzern, in Verbindung mit Proximity Technologie, Tastenfeld oder beidem, Zugang erlaubt. Kompakt und auf der Oberfläche montiert, wird ioPass direkt von der Einheit programmiert. Das System ist in zwei Modellen erhältlich: mit integrierter oder externem Proximity Kartenleser.

Einfache Programmierung

Die Programmierung erfolgt direkt am Tastenfeld mit visueller Bestätigung jeder Eingabe auf der zweizeiligen LCD Anzeige mit 16 Zeichen.

Sperre bei ungültigem Passwort


Das System ist mit einer Option ausgestattet, die unbefugte Personen am Zugang hindert, indem sie bei einem mit Passwort geschützten Zugang vielfache Versuche unterbindet. Nach fünf Versuchen wird ein Alarmrelais aktiviert und/ oder die Kartennummer automatisch gelöscht.

Integrierte oder externe ioProx Proximity Kartenleser

Es gibt zwei ioPass Modelle. Das integrierte Proximity Kartenlesermodell wird für Inneninstallationen verwendet. Das externe Proximity Kartenlesermodell ist zerstörungs- und wetterresistent. Höhere Sicherheit wird durch ein verdecktes, von der Einheit getrenntes Türrelaismodul erreicht, das von der Einheit getrennt ist.

Karten für ioPass

GRUNDLEGENDES MONTAGEDIAGRAMM

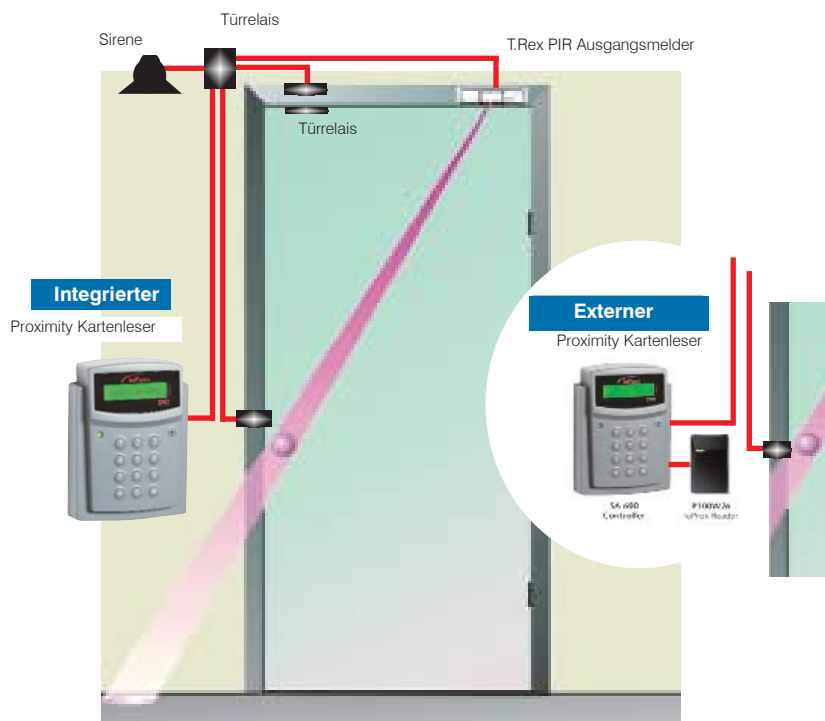

Merkmal


- Bis zu 5.000 Kartenbenutzern
- Benutzung von Kartenleser, Tastenfeld oder beidem
- Integrierter oder externer ioProx Proximity Kartenleser
- Leserreichweite bis zu 10cm
- Einfache Programmierung auf dem Tastenfeld
- Erhöhte Sicherheit durch ein verdecktes Türrelaismodul
- Hilfsrelais zum Scharfstellen/ Entschärfen eines Alarmsystems
- Nötigungsfunktion erhältlich
- Duress function available
- Inkl. 10 Proximity Schlüsselanhänger

Bestellinformation

SA-500-EN	ioPass, integrierter Kartenleser, inkl. SA-RM56 und 10 Schlüsselanhänger
SA-600-EN	ioPass externer Kartenleser, inkl. SA-RM56, 10 Schlüsselanhänger und externem Kartenleser P100W26
SA-RM56	ioPass zusätzliches Relaismodul

ioProx Karten für ioPass

Artikelnummer	Produktbeschreibung
P10SHL	Kantech ioProx Standard Etikett/Karte zur Benutzung mit ioPass und anderen Kantech Produkten. Die Karte ist mit XSF- und Wiegand 26-Bit-Format formatiert.
P20DYE	Kantech ioProx bedruckbare Karte zur Benutzung mit ioPass und anderen Kantech Produkten. Die Karte ist mit XSF- und Wiegand 26-Bit-Format formatiert.
P40KEY	Kantech ioProx Proximity Schlüsselanhänger zur Benutzung mit ioPass und anderen Kantech Produkten. Die Karte ist mit XSF- und Wiegand 26-Bit-Format formatiert.
P50TAG	Selbstklebende ioprox tag zur Benutzung mit ioPass und anderen Kantech Produkten. Die Karte ist mit XSF- und Wiegand 26-Bit-Format formatiert.

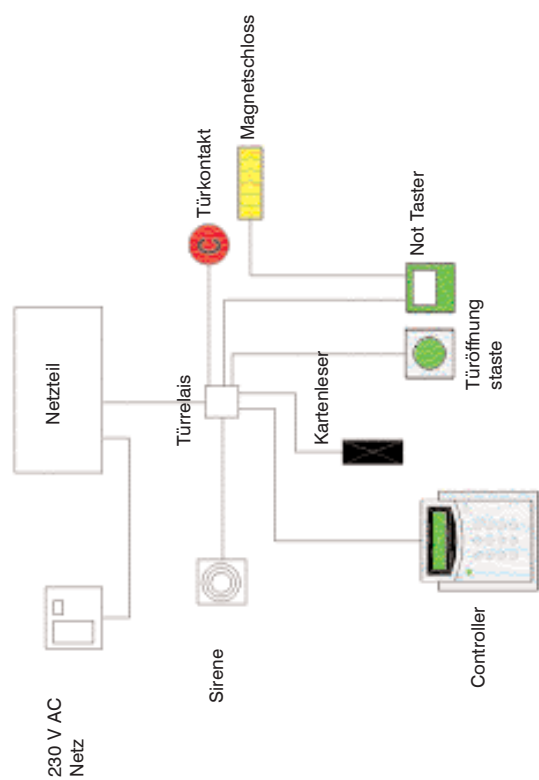

IOPASS GRUNDLEGENDES SYSTEMDIAGRAMM

