

Sehr geehrter Kunde/Interessent

Per 1. Juli 2006 haben wir die Distribution von TYCO Fire&Security England (Sensormatic Commercial / Industrial Ltd.) der Produkte American Dynamics CCTV und KANTECH Zutrittskontrolle für die Schweiz übernommen. Dadurch konnten die Preise für American Dynamics CCTV Produkte attraktiver gestaltet werden. Viel Vergnügen beim lesen der News, wünscht.....

Ihr IP CCTV GmbH Team

American Dynamics EDVR

Die EDVR Serie von Harddiskrekordern ist die neue kostengünstige Alternative zum Intellex-Rekorder von American Dynamics. Die Rekorder sind einfach zu installieren und zu bedienen wie ein Videorekorder.

Der EDVR beinhaltet vier Livebetrachtungsmodis: Mehrfachbild, Freeze, Digitalzoom und Sequenz. Zusätzlich können 8 Aufnahmezeitenkalender programmiert werden und die aufgezeichneten Bilder können zwischen 1/100 und 100x der Originalgeschwindigkeit abgespielt werden.

Der EDVR Harddiskrekorder zeichnet mit einer Geschwindigkeit von 50 Bildern/Sekunde bei einer Auflösung von 720 x 288 Pixel im M-JPEG-Verfahren auf. 4 interne Speichervarianten sind für die EDVR Serie erhältlich, nämlich 80GB, 160GB, 320GB oder 640GB.

Das intuitive Frontpanel ermöglicht die sofortige Kontrolle aller Aufzeichnungen, Such- und Managementfunktionen. Zusätzliche Kontrolle für Domekameras, Kameraanwahl und Darstellungsmodus. Verschiedene Suchmodi wie Ereignisliste, Alarmliste, Zeit, Filter und Thumbnail ermöglichen ein schnelles Auffinden der Aufzeichnungen.

Die EDVR Modelle sind in den Konfigurationen 4-, 9- und 16 Kameraeingängen, Tisch- oder 19" Rackmontage erhältlich. Alle Konfigurationen verfügen über einen integrierten Bewegungssensor, Covert-Kamera-Modus, 2 Kanal Audioaufzeichnung. Der eingebaute CD-RW Brenner und der Secure Digital (SD) Slot ermöglichen das einfache exportieren der Videoclips.

Neu: American Dynamics EDVR HD Rekorder

Neu: ITS Antivandale Fixdomekameras, VD-120

Neu: ITS High-Speed-Dome Serie T-8600

Neu: ITS IR-Kameras Serie SET-N, IP-66

Der EDVR kann durch den integrierten Webserver einfach in TCP/IP Netzwerke eingebunden werden und mittels Web-Browser oder Clientsoftware bedient werden.

Der Einsatz des EDVR eignet sich besonders für kleinere Systeme wie Boutiquen und andere kleine Ladenlokale, Tankstellen etc.. Der EDVR wird ab ca. Okt./Nov. 06 verfügbar sein.



ITS CCTV GmbH

Antivandale Fixdomekamera

T-VD120 Serie



Vielfältige antivandale Fixdomekameras

Die Serie T-VD120 kombiniert drei leistungsfähige und hochauflösende Tag/Nacht-Kompaktkameras mit einem vandalismusgeschützten und trotzdem eleganten Mini-Domgehäuse. Ihre hochwertigen Vario-Objektive ermöglichen die perfekte Abstimmung des Blickfeldes vor Ort. Die besonders lichtempfindlichen IR-korrigierten Objektive besitzen eine maximale Blendenöffnung von 1:1,6.

Rund um die Uhr

Die Serie T-VD120 sind im Tag- und im Nachtbetrieb einsetzbar. Sie lässt sich in Bildmodus und Qualität optimal an alle Lichtverhältnisse anpassen. Bei Tageslicht liefert die Kamera gestochen scharfe Farbbilder. Bei ungenügender Beleuchtung schaltet die Kamera in den Schwarzweissmodus um, und die 35 Stk. integrierten 850nm IR-LED werden eingeschaltet.

Sicheres und elegantes Domgehäuse

Die helle Farbgebung unterstützt das angenehme und zurückhaltende Erscheinungsbild des aus Metall gefertigten Domgehäuses. Die Kameras eignen sich damit ideal für den diskreten Einsatz in kritischen und gefährdeten Bereichen, z.B. Parkhäusern, Tankstellen und Automatenbereichen von Banken. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 12 V geregelter Gleichspannung.


Variable und schnelle Installation

Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial hilft bei der schnellen Installation in abgehängte Decken oder unter Decken und an Wänden. So bietet die Serie T-VD120 beste Voraussetzungen für den schnellen Einsatz und eine gesicherte Videoüberwachung.

Neu: ITS T-VD120 Fixdome

- 3 Kameramodelle mit integrierten Vario-Objektiven.
- 1/3" Sony ExView CCD 10 Bit DSP
- 500 Linien Auflösung (10 Bit DSP)
- 0.1 Lux f/1.6 Lichtempfindlichkeit
- 2.6mm - 6,0mm Vario, 96,0°~47.0°
- 4.0mm - 9,0mm Vario, 63,9°~31.8°
- 9.0mm - 22,0mm Vario, 31.8°~14.0°
- 35 integrierte 850nm IR-LED's
- 30 Meter maximale Reichweite
- Dual Antireflexglas
- Wetterschutz IP-67
- Antivandale Ausführung
- Einsatzbereich -20 ... +60 °C
- 118 × 115 mm Abmessung
- Gewicht 1'210 Gramm

Neigbar 10° bis 90°

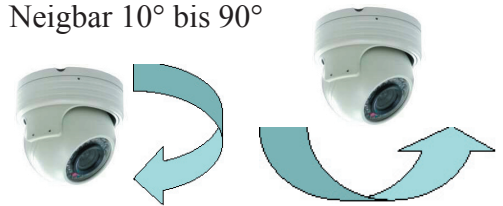

Schwenkbar bis zu 360°




Externes Einstellen des Objektivs




Dual Antireflex Glas



35 IR-LED



10-Bit DSP



ITS CCTV GmbH High-Speed-Dome Serie T-8600



Domekamera für den universellen Einsatz

Die Domeserie T-8600 entspricht dem neuesten Stand der Technik und verwendet einen optischen Zoomfaktor von 18 x und einen digitalen Zoomfaktor von 10x (T-860xxS). Einen optischen Zoomfaktor von 23X zusammen mit seinem digitalen Zoomfaktor von 10X, steht beim T-860xxH Tag/Nacht zur Verfügung. Die digitale Signalverarbeitung verfügt über mehr Klarheit, intensivere Farben und mehr Details bei gut beleuchteten Anwendungen oder bei geringem Licht. Mit dem integrierten RS-485 Mehrprotokollempfänger kann der Dome direkt an verschiedene Systeme, einschliesslich Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...etc., angeschlossen werden.

Vertrauliche Zonen können eingerichtet werden, um zu verhindern, dass Anwender Einblick in sensible Bereiche erhalten. Mit der „Homeposition“ können Anwender ein Standardziel einrichten, wenn dieser nicht verwendet wird.

24/7 Betrieb

Der Tag/Nacht Dome T-860xxH hat eine Lichtempfindlichkeit von 0.8Lux bei Farbe und 470 Zeilen Auflösung. Mittels des motorischen IR-Cut Filter schaltet der Dome bei ungenügender Beleuchtung in den lichtempfindlichen (0.01Lux) 570 Zeilen Schwarzweiss-Modus um.

Alarmer

Universelle Alarmhandhabung werden durch 7 lokale Alarmeingänge und 4 lokale Alarmausgänge gewährleistet.

Gehäuse

Die Domes werden komplett, wahlweise inklusive Innengehäuse, Aussengehäuse oder Deckeneinbaugeschäuse, klarem Schalenmodul und einem 230/24 VAC Netzteil geliefert.

MPEG-4 ASP Full D1

Die Dome der Serie T-8600 sind kompatibel mit den ACTI MPEG-4 Encodern für eine Echtzeitübertragung von 25 Bildern Full D1 über LAN/WAN. Die Lösung ist einsetzbar als Box zu PC Lösung, oder als Box zu Box Lösung. Wahlweise auch gemischter Einsatz.

Neu: ITS SET-N IR-Kameras

- 6 Kameramodelle

Standardmodell

- 1/4" Sony CCD

- 4,1mm bis 73,8mm Zoom optisch

- 470 Zeilen Auflösung

- 0,9 Lux Lichtempfindlichkeit

Tag/Nachtmodell

- 1/4" Hitachi CCD

- 3,6mm bis 82,8mm Zoom optisch

- 480 Zeilen Auflösung Farbe

- 570 Zeilen Auflösung s/w

- 0,8 Lux Lichtempfindlichkeit Farbe

- 0,01 Lux Lichtempfindlichkeit s/w

Allgemein

- 128 Vorpositionen

- 27 Touren

- Privatzenen

- Autoflip

- 0,4° ... 320° pro Sekunde

- Innen-, Aussen- oder Einbaugeschäuse



ITS CCTV GmbH

Kameras Antivandal mit IR-Beleuchtung SET-N Serie



Leistungsstarke antivandale Kompaktkameras

Die Serie SET-N kombiniert drei leistungsfähige und hochauflösende Tag/Nacht-Kompaktkameras mit einem vandalismusgeschützten und trotzdem eleganten Metallgehäuse. Ihre hochwertigen Varioobjektive ermöglichen die perfekte Abstimmung des Blickfeldes vor Ort. Die Kamera T-SET-N90-OSD Tag&Nacht besitzt ein integriertes Motorzoom-Objektiv mit einer Brennweite von 4.2mm - 42mm und kann über das PELCO D/P-Protokoll von den gängigsten Harddiskrekordern aus bedient werden.

Hochwertige Bilder und um die Uhr dank integrierten bis zu 70 Stk. Infrarot-LED's

Die Serie SET-N sind im Tag- und im Nachtbetrieb einsetzbar. Sie lässt sich in Bildmodus und Qualität optimal an alle Lichtverhältnisse anpassen. Bei Tageslicht liefert die Kamera gestochen scharfe Farbbilder. Bei ungenügender Beleuchtung schaltet die Kamera in den Schwarzweiss-Modus um, die je nach Modell bis zu 70 integrierten IR-LED's mit einer maximalen Reichweite von 100 Metern werden dazugeschaltet. Dadurch sind große Distanzen ohne zusätzliche Beleuchtung auch in der Nacht zu überbrücken.

Antivandales und elegantes Kompaktgehäuse

Die aus Metall gefertigten antivandalen Kompaktgehäuses mit Sonnenschutz bieten angenehmes und zurückhaltendes Erscheinungsbild. Die Kameras eignen sich damit ideal in kritischen und gefährdeten Bereichen, z.B. Parkhäusern, Tankstellen und Automatenbereichen von Banken. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 12 V geregelter Gleichspannung.

Variable und schnelle Installation

Die im Lieferumfang enthaltene Halterung hilft bei der schnellen Installation in abgehängte Decken oder unter Decken und an Wänden. So bietet die Serie SET-N beste Voraussetzungen für den schnellen Einsatz und eine gesicherte Videoüberwachung.

Neu: ITS SET-N IR Kameras

- 3 Kameramodelle mit Objektiven.

SET-N55/N80

- 500 Linien Auflösung (10 Bit DSP)

- 0.1 Lux f/1.6 Lichtempfindlichkeit

- SET-N55/49, 4.0mm - 9,0mm Vario,

Blickwinkel 63,9°~31.8°, 18 IR-LED

- SET-N80/92, 9.0mm - 22,0mm Vario,

Blickwinkel 31.8°~14.0°, 49 IR-LED

- Einsatzbereich bis -20 ... +50 °C

SET-N90 OSD

- 530 Linien Farbe / 570 Linien s/w

(16 bit DSP)

- 0,03 Lux, F/1.2, 0.002lx mit Sense up

- 4.2mm - 42,0mm Motorzoom

Pelco Protokoll

- 70 integrierte IR-LED's

- 100 Meter maximale Reichweite

- Einsatzbereich bis -30 ... +65 °C

Alle Modelle

- Dual Antireflexglas

- Wetterschutz IP-66

- Antivandale Ausführung

SET-N55/49



SET-N80/92



SET-N90 OSD

