

Technische Daten

Objektiv - Boardmount Objektiv, variable Brennweite, f = 3 ~ 9 mm, F1.2 (Weit), F2.1 (Tele), Autom. Blende - automatischer IR-Sperrfilter für die Tag/Nacht Funktion	Sicherheit - mehrstufiges Benutzerrechtemodell mit Passwortschutz - IP-Adressfilterung - HTTPS verschlüsselte Datenübertragung 802.1X Port-basierte Authentifizierung für Netzwerksicherheit
Blickwinkel 85.7°~31.46° (Horizontal) 73.16°~25.4° (Vertikal) 99.82°~39.67° (Diagonal)	Benutzer Livebildansicht für bis zu 10 Benutzer gleichzeitig
Verschlusszeit 1/5 Sek. bis 1/32,000 Sek.	Maße - Kamera: Ø 70 mm x 186 mm - Kabellänge: 520 mm - Kabeldurchmesser: Ø 7,8 mm; Max. Breite: Ø 14 mm
Bildsensor 1/3" CMOS Sensor mit 1280x1024 Auflösung	Gewicht Gramm: 805 g
Mindestbeleuchtung 0.02 Lux / F1.2 (Farbe) 0.001 Lux / F1.2 (S/W)	LED Statuslampen - Strom und Status LED - Netzwerkaktivität und -verbindungs LED
IR Strahler - Integrierte IR-Scheinwerfer, Reichweite bis zu 20 Meter 12 IR-LED	Strom & Verbrauch 12V DC 24V AC - Leistungsaufnahme: Max. 10 W 802.3af kompatibel Power-over-Ethernet (Klasse 3)
Video - Kompression: H.264, MJPEG & MPEG-4 - Streaming: - Zeitgleiche, mehrfache Videostreams - H.264 Streaming über UDP, TCP, HTTP oder HTTPS - MPEG-4 Streaming über UDP, TCP, HTTP oder HTTPS - H.264/MPEG-4 Multicast Streaming - MJPEG Streaming über HTTP oder HTTPS - Unterstützt Activity Adaptive Streaming zur dynamischen Bildratensteuerung - Unterstützt ePTZ für Dateneffizienz - Unterstützt 3GPP für mobile Geräte - Bildraten: - H.264: - Bis zu 60 Bilder/Sek. bei 1280x720 - Bis zu 30 Bilder/Sek. bei 1280x1024 - MPEG-4: - Bis zu 25 Bilder/Sek. bei 1280x1024 - MJPEG: - Bis zu 30 Bilder/Sek. bei 1280x1024	Gehäuse Wasserfestes IP67-zertifiziertes Gehäuse
Bildeinstellungen - Einstellbare Bildgröße, -qualität und -datenrate - Zeitstempel und eigener Text im Bild - Drehen und Spiegeln - einstellbare Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfte, Weißabgleich und Belichtungszeit - AGC, AWB, AES - Automatischer, manueller oder Zeitplan gesteuerter Tag/Nacht Modus - BLC (Gegenlichtkompensation) - unterstützt Privatzenen Maskierung	Zertifizierungen CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
Audio - Kompressionen: - GSM-AMR Sprach-Encoding, Bitrate: 4.75 kbps bis 12.2 kbps - MPEG-4 AAC Audio-Encoding, Bitrate: 16 kbps bis 128 kbps - G.711 Audio-Encoding, Bitrate: 64 kbps, µ-Law oder A-Law Modus wählbar - Anschlüsse: - externer Mikrofon Eingang - Audio Ausgang - Unterstützt Zwei-Wege-Audio Übertragung - Unterstützt Audio Stummschaltung	Betriebsumgebungsanforderungen - Temperatur: -20°C ~ 50°C - Luftfeuchte: 90% RH
Netzwerk 10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ-45 - Onvif Unterstützung - Protokolle: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP und 802.1X	Systemvoraussetzungen zur Wiedergabe - OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 - Browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x oder höher - Mobiltelefon: 3GPP player - Real Player: 10.5 oder höher - Quick Time: 6.5 oder höher
Alarm- und Ereignismanagement - Bis zu 3 verschiedene Zonen zur Bewegungserkennung - Manipulationserkennung - Jeweils ein digitaler Ein- und Ausgang für externe Sensoren und Alarmgeber - Ereignisbenachrichtigung über HTTP, SMTP oder FTP - Lokale Aufnahmespeicherung im MP4 Format	Installation, Management und Wartung - Halterung mit Kabelverdeckung - RS-485 Schnittstelle für externe Schwenk/Neigeköpfe - Installation Wizard 2 32-Kanal ST7501 Kameramanagementsoftware - Unterstützt Firmware Upgrades
Lokaler Speicher MicroSD/SDHC-Karteneinschub für die Speicherung von Bilddateien und Videoclips	Applications SDK verfügbar für selbst entwickelte Applikationen und Systemintegration
	Garantie 36 Monate

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.

SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD



Netzwerk Bullet Kamera
IP8352

Hervorragende Nachtsicht • 1.3MP • Herausragende 60 fps




Die VIVOTEK IP8352 ist eine marktführende 1,3-Megapixel Bullet Netzwerkkamera für diverse Außenanwendungen. Mit einem Vollbild CMOS Sensor mit herausragenden Fähigkeiten bei schwacher Beleuchtung, erfasst die IP8352 nicht nur messerscharfe Bilder von sich schnell bewegenden Objekten während des Tages, sondern bietet auch eine unvergleichbare Nachtsicht bei schwachen Lichtverhältnissen.

Mit dem von VIVOTEK selbstentwickelten SoC unterstützt die IP8352 die leistungsfähige H.264/MPEG-4/MJPEG Komprimierungstechnologie und bietet eine flüssige Videoqualität bis zu 60 fps @ 720p und 30fps @ 1,3MP. Zudem verfügt die IP8352 über eine Reihe von innovativen Technologien, darunter Activity Adaptive Streaming und Gigabit Ethernet Übertragung, was den Benutzern die größtmögliche Bandbreitenflexibilität und Speichereffizienz bietet.

Um sich den ständig wechselnden Lichtbedingungen anzupassen, besitzt die IP8352 einen abnehmbaren IR-Sperrfilter und integrierte IR-Leuchten für den Tag- und Nachtbetrieb. Das Gehäuse der Schutzart IP66 schützt das Innere der Kamera gegen Regen und Staub und gewährleistet die reibungslose Funktion bei extremen Witterungsbedingungen. Für eine komplette Installation und der Verhinderung von Manipulation und Vandalismus, verfügt die IP8352 zudem über eine Halterung, die sämtliche Kabel verbirgt.

Mit anderen modernen Funktionen wie z.B. Manipulationserkennung, 802.3af kompatiblen PoE, MicroSD/SDHC Kartensteckplatz für lokalen Speicher, Gigbit Ethernet Übertragung, plus überragender Nachtsicht und 60 fps hochauflösende Videoqualität ist die IP8352 die ideale Wahl für anspruchsvolle Außenanwendungen wie z.B. Parkplätzen, Eingängen, Wohnanlagen und vieles mehr.

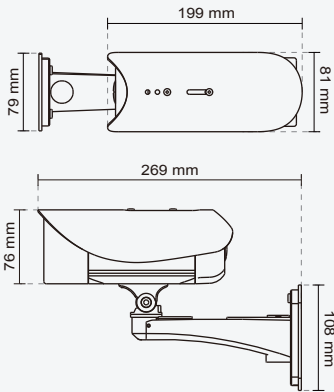

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.O.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com



Hervorragende Nachtsicht

Herkömmliche Megapixel Kameras benötigen mehr Licht, um die Bildschärfe zur Identifizierung von Objekten zu erreichen. Die VIVOTEK IP8352, die einen modernen speziell für die Sicherheitsbranche entwickelten Sensor enthält, kann die Leistung normaler Kamera bei schwachen Lichtverhältnissen überbieten.



Hervorragende Nachtsicht



Normal Tag & Nacht

60 fps erhöht significant die Erkennungsgenauigkeit

Die VIVOTEK IP8352 kann eine 60 fps @ 720p Auflösung mit der H.264 Komprimierung übertragen, wohingegen eine herkömmliche Megapixel Kamera normalerweise aufgrund von Hardware Einschränkungen nur 10 bis 15 fps erreicht. 60 fps kann ein signifikanter Vorteil sein, da das Anschauen und die Aufnahme mit einer hohen Bildrate eine vollständigere Aufnahme eines Ereignisses bietet und mehr Möglichkeiten, ein verdächtiges Ziel zuverlässig zu identifizieren. Je mehr Bilder und Frames erfasst und an eine Gesichtserkennungsdatenbank gesendet werden können, desto forensische Beweise sind für den biometrischen Abgleich vorhanden, was die Genauigkeit der Erkennung deutlich erhöht.

10 fps

Schlüsselmerkmale

30 fps

Schlüsselmerkmale

60 fps

Schlüsselmerkmale

Innovative Kabelführung & Robustes Gehäuse nach Schutzklasse IP67

Die IP8352 verfügt über eine individuelle Halterung, in der die Kabel geführt werden können. Diese kompakte Halterung verhindert, dass die Kabel absichtlich oder unabsichtlich beschädigt werden können, was eine ununterbrochene und zuverlässige Überwachung sicherstellt. Die Halterung ermöglicht ebenfalls eine schnelle und einfache Installation in vier Schritten und verleiht der Kamera ein sauberes und professionelles Äußeres. Das wasserdichte Gehäuse der IP8352 nach Schutzklasse IP67 schützt die Kamera gegen extreme Wetterbedingungen, Staub und Feuchtigkeit. Es bietet einen kompletten Schutz gegen Kontamination und widersteht Wassereintrich, was sie für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen eignet.



Anwendungen



Produkteigenschaften

IP8352 Netzwerk Bullet Kamera

Hervorragende Nachtsicht • 1.3MP • Herausragende 60 fps

- 1.3 Megapixel CMOS-Sensor
- Hervorragende Nachtsicht
- Bis zu 60 fps @ 720p HD; Bis zu 30 fps @ 1280x1024 (1,3MP)
- variable Brennweite mit 3 ~ 9 mm , Autom. Blende Objektiv
- automatischer IR-Sperrfilter für Tag- & Nachtfunktion
- Integrierte IR-Scheinwerfer, Reichweite bis zu 20 Meter
- Echtzeit H.264, MPEG-4 und MJPEG Kompression (Triple Codec)
- Wasserfestes IP67-zertifiziertes Gehäuse
- Integriertes 802.3af-kompatibles Power over Ethernet (PoE)-Verfahren
- Eingebauter MicroSD-/SDHC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung
- Gigabit Ethernet Datenübertragung
- Wandhalterung mit geschützter, verdeckter Kabelführung

