




ACM-4000/ACM-4001



* Die Halterung ist im Lieferumfang enthalten.


- 1/3" Micron Progressive Scan CMOS-Bildsensor
- Mitgeliefertes Objektiv mit f4.2mm / F1.8
- Lichtempfindlichkeit: 0.5 Lux bei F1.0
- Wechselobjektive verfügbar
- MPEG-4 / MJPEG Komprimierung wählbar
- 30 FPS bei VGA-Auflösung
- Multi-Stream mit variabler Bildfrequenz bei gleicher Komprimierung
- Unterstützt Verschlusszeit, Weißabgleich, Belichtungs- und Verstärkungsregelung
- 2-Wege-Audio
- Bewegungserkennung per Hardware
- Stromversorgung: DC 12 V oder Power over Ethernet (IEEE 802.3af) (ACM-4201)

ACM-4000




- ③ DC 3,3V Stromanschluss
- ④ Resetknopf
- ⑤ Audioausgang
- ⑥ Ethernetanschluss

ACM-4001




- ③ Audioausgang
- ④ Ethernetanschluss
- ⑤ Resetknopf
- ⑥ DC 12V Stromeingang

Maßbild

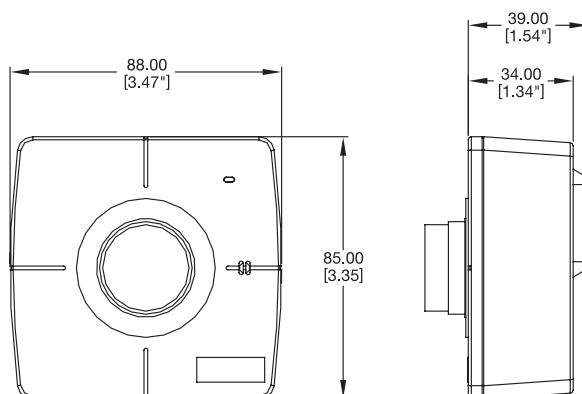

Unit: mm [inch]
Einheit: Millimeter (Zoll)



ACM-4000/ACM-4001

Produktspezifikationen

		ACM-4000	ACM-4001
Bild	Sensor	Micron Progressive Scan CMOS	
	Sensorgroße	1/3 Zoll	
	Pixelanzahl	640(H) x 480(V)	
Minimale Belichtung	Farb-Modus	0.5 Lux bei F1.0 (2400 °K, 30 IRE)	
Objektiv	Brennweite	f4.2 mm / F1.8	
	Blickwinkel	64.1° (Horizontal)	
Synchronisierung	Sync.-System	Intern	
Funktionen	Bewegungserkennung	Ja (3 Fenster)	
	elektr. Kameraverschluss	1/5 ~ 1/15,000 sec.	
	fester Kameraverschluss	1/30 ~ 1/1,000 sec. (60Hz); 1/25 ~ 1/1,000 sec. (50Hz)	
	Flimmerfrei	1/120 sec. (60Hz); 1/100 sec. (50Hz)	
	AGC	Automatisch (benutzerdefiniert)	
Rauschabstand	Weißabgleich	AUTO, INDOOR1, INDOOR2, OUTDOOR1, OUTDOOR2, HOLD CURRENT, MANUAL	
	Rauschabstand	Besser als 44dB	
Videokomprimierung	Komprimierung	MPEG-4/MJPEG wählbar	
	Bildauflösung	VGA (640 x 480) QVGA(320 x 240) QQVGA(160 x 112)	
	Bitrate	28 K ~ 3 M bps	
	Bildfrequenz	30fps bei VGA-Auflösung	
	Komprimierung	8 kHz, Mono, PCM	
Audio-Eingang	Integriertes Mikrofon	Empfindlichkeit: -36+/-3dB(0dB=1V/Pa) Rauschabstand: mehr als 58dB mit kugelförmiger Richtcharakteristik	
	Komprimierung	8 kHz, Mono, PCM	
Audio-Ausgang	Audio-Line-Out	unsymmetrisch, 1,4Vp-p, 1Vrms, 3,5mm-Klinkenstecker	
	Resetknopf	zurück zur Werkseinstellung	
Externer I/O	LED	Systemstatus	
	Ethernetanschluss	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45-Anschluss	
Netzwerk	Protokolle	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP	
	Webbrowser	Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher	
Software	SDK	ACTi SDK-10000	
	Sicherheit	Passwortschutz, konfigurierbar von Administrator	
Betrieb	Temperaturbereich	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)	
Strombedarf	Stromversorgung	DC 3.3V ± 10 %	PoE (IEEE 802.3af) mit Class 3
	Strombedarf	2.4 W	2.88 W (DC 12V), 3.00 W (PoE)
Maße	Dimensionen (B x H x T)	88 mm x 85 mm x 39 mm (3.47" x 3.35" x 1.54")	
	Gewicht	150 g (0.33 lb) (ohne Halterung)	
Zulassungen	Zertifikation	CE, FCC	

Zubehöroptionen

Objektive

- f2.4~6mm F1.2, CS mount, Format 1/3"
- f2.8~12mm F1.6, CS mount, Format 1/3"

PLEN-0201
PLEN-0202

Mitgeliefertes Zubehör



- Max. Last: 1,5kg
- Material/Farbe: ABS Kunststoff / grau
- Maße (H x T): 115mm x 80mm
- Schwenkwinkel: 360°
- Neigewinkel: 90°