

Kurzübersicht ACTi IP Kameras



CAM-5300

MPEG-4 IP-Kamera

Technische Daten:

1/3" CCD SONY Super HAD, 480 TV-Linien, 0,15 Lux/F1,2, Auto Blende DC/Video, AGC, AES, BLC, AWB/PWB, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 25K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

CAM-5320 Tag/Nacht

MPEG-4 IP-Kamera Tag & Nacht

Technische Daten:

1/3" Tag/Nacht CCD SONY Exview, Auflösung 480 TV-Linien, 0,05 Lux/F1,2, Auto Blende DC/Video, Mechanischer IC Cut Filter, AGC, AES, BLC, AWB/PWB, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 25K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

CAM-5200HP mit Audio

MPEG-4 IP-Kamera

Technische Daten:

1/3" CCD SONY Super HAD, 480 TV-Linien, 0,15 Lux/F1,2, Auto Blende DC/Video, AGC, AES, BLC, AWB/PWB, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 25K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, Software, Bedienungsanleitung (Englisch)



Kurzübersicht ACTi IP Kameras



CAM-7200

MPEG-4 IP- Fix - Dome - Kamera

Technische Daten:

1/3" CCD SONY Super HAD, 480 TV-Linien, 0,5 Lux/F1,2, 3,8-9,5 mm Objektiv, AGC, AES, BLC, AWB/PTL, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 28K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Audioeingang Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

CAM-7220 Tag/Nacht

MPEG-4 IP- Fix - Dome - Kamera Tag & Nacht

Technische Daten:

1/3" Tag/Nacht CCD SONY Exview, Auflösung 480 TV-Linien, 0,05 Lux/F1,2, Auto Blende 0,5 Lux/F1,2, 3,8-9,5 mm Objektiv, AGC, AES, BLC, AWB/PTL, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 28K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Audioeingang Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

CAM-7300

MPEG-4 IP- Fix - Dome - Kamera - Antivandalismus

Technische Daten:

1/3" CCD SONY Super HAD, **540 TV-Linien**, 0,5 Lux/F1,2, 3,8-9,5 mm Objektiv, AGC, AES, BLC, AWB/PTL, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 28K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Audioeingang Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)



Kurzübersicht ACTi IP Kameras





CAM-7320 Tag/Nacht

MPEG-4 IP- Fix - Dome - Kamera - Tag & Nacht Antivandalismus

Technische Daten:

1/3" CCD SONY Exview, **540 TV-Linien**, 0,5 Lux/F1,2, 3,8-9,5 mm Objektiv, AGC, AES, BLC, AWB/PTL, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro Sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bitrate 28K ~ 3M bps, Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Audioeingang Spannungsversorgung 12 VDC

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

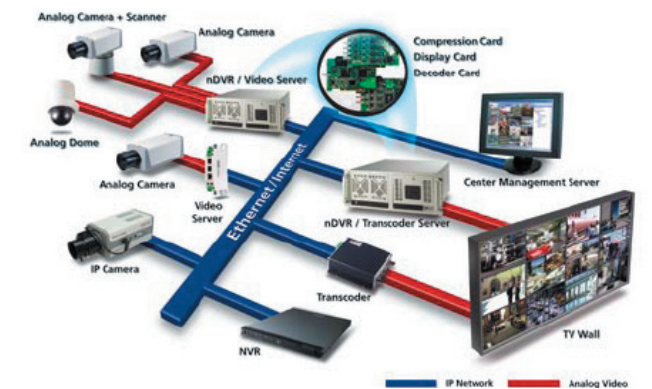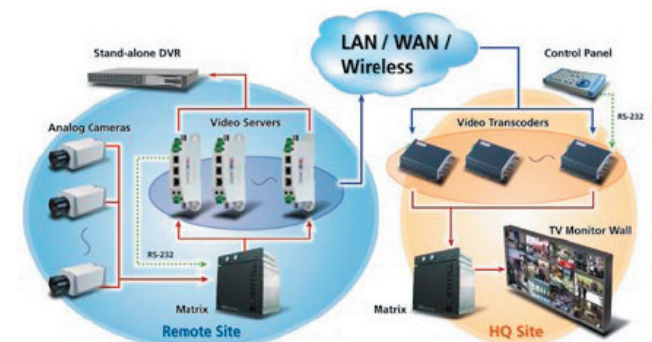

Kurzübersicht ACTI Videoserver



SED-2120

MPEG-4 Video Server (Stand alone)

Technische Daten:

1X Videoeingang 1X Videoausgang, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Serial Port (RS 485), Spannungsversorgung 12 VDC/0,625 A

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

SED-2140

MPEG-4 Video Server - 2 Wege Audio (Stand alone)

Technische Daten:

1X Videoeingang 1X Videoausgang 1X Audioeingang 1X Audioausgang, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Serial Port (RS 485), Spannungsversorgung 12 VDC/0,625 A

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

SED-2310Q

4 Kanal MPEG-4 Video Server (Stand alone)

Technische Daten:

4X Videoeingang 1X Videoausgang, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Serial Port (RS 485), Spannungsversorgung 12 VDC/0,625 A

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

Kurzübersicht Server & Decoder



SED-2320Q

4 Kanal MPEG-4 Video Server 2 Wege Audio (Stand alone)

Technische Daten:

4X Videoeingang 1X Videoausgang, 1X Audioeingang 1X Audioausgang, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Bewegungssensor, Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Serial Port (RS 485), Spannungsversorgung 12 VDC/0,625 A

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

SED-3300

MPEG-4 Video Decoder (Stand alone)

Technische Daten:

Analoger Videoausgang (BNC), Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Serial Port (RS 485), Spannungsversorgung 12 VDC/0,61 A

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

SED-3320

MPEG-4 Video Decoder 2 Wege Audio (Stand alone)

Technische Daten:

Analoger Videoausgang (BNC), 1X Audioeingang 1X Audioausgang, Real-time Übertragung mit 25 Bildern pro sek. in allen Auflösungen CIF bis Full D1 (720 X 576), Digital I/O, 1X LAN Port, 1X WAN Port, 1x Serial Port (RS 485), Spannungsversorgung 12 VDC/0,61 A

Zubehör: Netzteil, mehrsprachige Software, Bedienungsanleitung (Englisch)

Kurzübersicht ACTI Software




ACTI Streaming Activator

Mitgelieferte Bildbetrachtungssoftware für 16 Kameras, Aufzeichnungsmöglichkeit der Bilder, Email-Benachrichtigung und FTP Upload bei Bildbewegung



SnapSpot mit ACTI Streaming Activator

720 x 576 Pixel, 3Mbps Bildrate

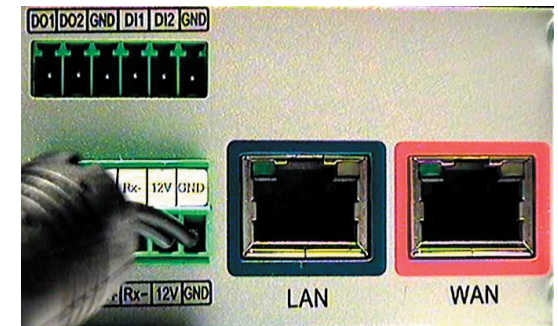

IP CCTV GmbH
Marthalerstrasse 5
CH-8447 Dachsen
Tel. ++ 41 (0)52 659 62 22
Fax ++ 41 (0)52 659 62 27

info@ipcctv.ch
www.ipcctv.ch

