



- 1/3" Panasonic CMOS
- HD-CVI, TVI, AHD 2.0 oder CVBS 960H, umschaltbar
- 3,6 mm Board Objektiv
- Tag & Nacht Funktion
- D-WDR (Digital Dynamic Range Control)
- Rauschunterdrückung (DNR III)
- Spannungsversorgung 12VDC




T-F2D2H

Die Tag/Nacht Minikamera T-F2D2H verfügt über den 1/3" Panasonic CMOS mit einer FullHD-Auflösung (CVBS 850TVL) und ist mit einem Mini-Board-Objektiv (f3,6mm/F2.0) ausgestattet. Die 3D-DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz auch bei schlechten Lichtbedingungen. Über das OSD Menü werden die umfangreichen Funktionen zur Bildverbesserung (D-WDR, HLC, BLC, 3D-DNR) eingestellt. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzonenmaskierung allerorts möglich. Das Videosignal (BNC) und die 12VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine steckbare Kabelpeitsche angeschlossen, in die ein Joystick zur Bedienung des Kamera-OSD integriert ist. Zum Lieferumfang gehört neben dem Anschlusskabel auch ein Montagebügel.


Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/3" Panasonic CMOS
Abtastung	Progressive Scan
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD 2.0CVBS (960H)
Auflösung	1'920 x 1080px, 850 TVL (960H)
Synchronisation	Intern
Objektiv	3,6 mm MINI (Board) / F2.0
Blickwinkel	67°(H)
Defog	Ja, schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2.0
Sense-up (Bildintegration)	x2 ~ x30
Dynamic Range Control (D-WDR)	Ja, 4 Zonen, 100 Level
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ja, einstellbar
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR, einstellbar
Spitzlichtaustastung (HLC)	Ja (einstellbar), 4 Zonen
Weissabgleich	ATW/AWC/Aussen/Innen/Manuell
Elektronische Blende	1/25 ~ 1/50.000 Sek.
Verstärkungsregelung	Aus /Niedrig /Hoch (schaltbar)
Gammakorrektur	0,45
Signal/Rauschabstand	> 52 dB (AGC Aus)
Bewegungssensor	Ja, einstellbar
Privatzonenmaskierung	Ja, 4 Zonen
Anzeigeart	OSD (Multilingual)

Gehäuse/Material	Aluminium
Anschlußart	Kabelpeitsche
Spannungsversorgung	12 VDV, 100mA
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Abmessungen	L: 25 mm x B: 25 mm x H: 28.5 mm, zzgl.Halter
Gewicht	72 g

Abmessungen (mm)

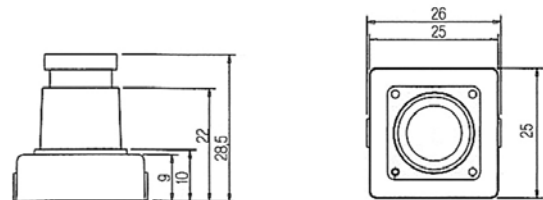

Montage

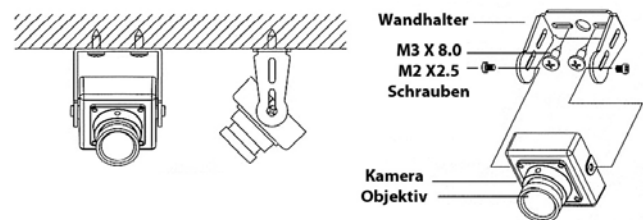

Zubehör	
T-NT 500 (43.100.00)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm