

## L-KA-2743

- IR Bullet Kamera (HD-CVI)
- bis 4 Megapixel
- 2,7~12mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR LEDs / Reichweite 60 Meter
- Wettergeschützt (IP67)




Die L-KA-2743 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/3" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2688x1520px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-12mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC/24VAC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.



Technische Daten	
Typ	Bulletkamera (HD-CVI)
Videonorm	HD-CVI / PAL / NTSC
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Aktive Bildelemente	2688(H) x 1520(V)
Videoausgang	HD-CVI und FBAS (BNC) parallel
Synchronisation	Intern
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Fokussteuerung	manuell, automatisch
Objektiv	2,7~12mm (Motorzoom), F1.3
Blickwinkel	H: 26°(T)~98°(W)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 60 m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,01 Lux @F1.3
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 4MP 25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 25/30 Bilder/Sek. bei 720P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Schutzart	IP67

Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß/grau
Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC (Klemmanschluss)
Leistungsaufnahme	max 15,4W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	215mm(L) x 80mm(B) x 73 mm(H)
Gewicht	630 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

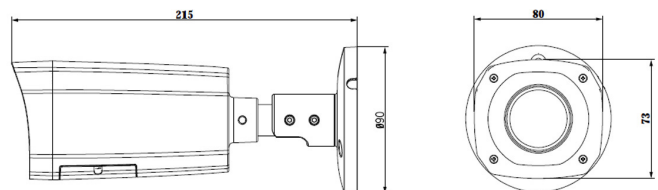

Zubehör	
L-ZU-1240	Eckhalterung für High Speed Dome
L-ZU-1241	Masthalterung bis 10 kg
L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1415	Anschlußbox Dreiloch