



- 32-Kanal Digitalrekorder
- Realtime (800 Bilder/sek. bei D1)
- Sofortwiedergabe (Instant Play)
- inkl. 2 TB Festplatte
- lunaSystem




L-DVR3204 (46.678.32)

H.264 32-Kanal-Digitalrecorder für bis zu 32 Kameras mit einer max. Auflösung von 720X576 Pixel (D1, Realtime). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Die Archivierung erfolgt auf einem internen 2 TB Speicher, welcher auf 24 TB (SATA, intern) zzgl. 16 TB (eSATA, extern) aufgerüstet werden kann. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine virtuelle Kamerasteuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port und Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux (RTOS)
Videoeingang	32 X 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Videoausgang	HDMI, VGA, TV (BNC), SPOT (BNC)
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G.711
Bewegungserkennung	396 Zonen, Sensibilitätsstufen: 6
Darstellung	1/4/8/9/16/25/36-fach
Aufnahmerate	25 bps @D1 (Echtzeit) pro Kanal
Anzeige	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768px
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Vor- /Nachalarm	1-30 Sek. / 10-300 Sek.
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Zeitsynchronisierung, Logbuch
Bedienung	Tasten, Jog/Shuttle, Maus, IR FB
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	4 Zonen je Kamera
Schnittstellen	4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485

Kamerasteuerung	3D Kamerasteuerung (RS485)
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/5
Audio Ein-/ Ausgänge	16/1, mic in/out
Netzwerk	10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, LAN, CD/DVR-RW (optional)
Speicher	2 TB (max. 8 HDD)
Software	lunaCMS
Fernkonfiguration	Webserver, CMS, Smartphone
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
Leistungsaufnahme	40W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	440x 89x 460 mm (BxHxT)
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	2 TB HDD, Maus, 19" Halter, IR-Fernbedienung und Remote-Software

(Abb. 32-channel)

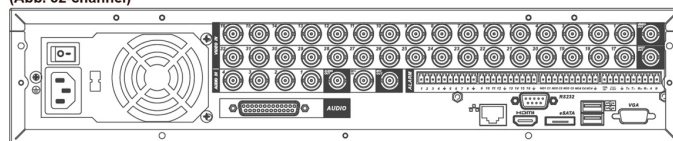

L-DVR3204 (46.678.32)

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (46.670.26)	Speichere Erweiterung um 2000 GB HDD