



- 1/3" 4 MP CMOS Sensor
- 3-axial
- Auflösung bis 2560 x 1440px
- Brennweite 2,8 mm
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE

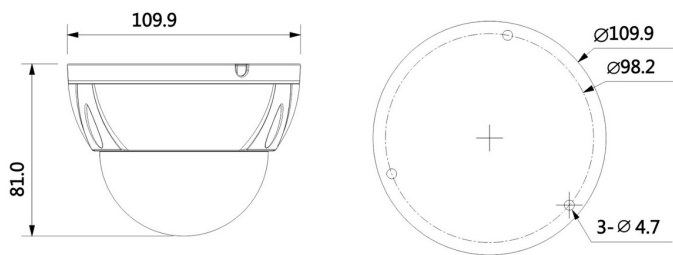


L-DC-5400

Die L-DC5400 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdome (IP). Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560x1440 Pixel (bis 20bps) und 2304x1296 Pixel (bis 25bps). Ausgestattet mit einem 2,8mm Fix-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 30m), sowie Smartdetection ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Mini Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Auflösung	u.a. 4MP (2688x1520px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2,8mm, F1.6
Blickwinkel	104°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 30m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,06 Lux@F1.6 1/3s, 30IRE 0,4 Lux@F1.6 1/30s, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
Bildraten	Main Stream: bis 25 bps bei 4M (2560x1440p) Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 25 bps bei 1080p

Bitrate	H.264: 24k~10240Kbps H.265: 14k~9984Kbps
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD cardslot, max. 128GB
Spannungsversorgung	12VDC/PoE
ePoE	unterstützt
Leistungsaufnahme	5 W max.
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø110mm x 81mm(H)
Gewicht	0,41 kg
Lieferumfang	Software, BDA

L-DC-5400 (70.106.43)**Zubehör**

L-SCC (70.110.72)	Umbausatz getönte Kuppel 80mm
L-WH9 (70.110.12)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (70.110.29)	Regenschutz für Dome Kameras
L-AB7 (70.110.21)	Anschlussbox
L-AB12 (70.110.27)	Anschlussbox