



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80Mbps
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 8fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang (synchron)




L-IPR-5108-P

Der L-IPR-5108-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8MP aufzeichnen. Die Gesamt-Aufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 6 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl IP-Kameras	1 ~ 8
Unterstützte Hersteller	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.
Videoausgang	1 x VGA, 1 x HDMI
Auflösung	Aufnahme: 8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P und niedriger
Kompressionsverfahren	H.264, H.265
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Aufnahmerate	80Mbps
Bitrate	16Kbps~20Mbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9-Teilung bis 4k (3840 x 2160px)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Schnittstellen	2 x USB 2.0
Spannungsausgang	8fach PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5W/Kanal bzw 80W/Total

Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 8 x PoE
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
ONVIF	Ja
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA III intern (bis 6 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsversorgung	48VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	NVR:8,3W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 80W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Abmessungen	B: 270 mm x H: 45,7 mm x T: 204,7 mm
Gewicht	0,65 kg ohne HDD
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

L-IPR-5108-P (71.500.07)

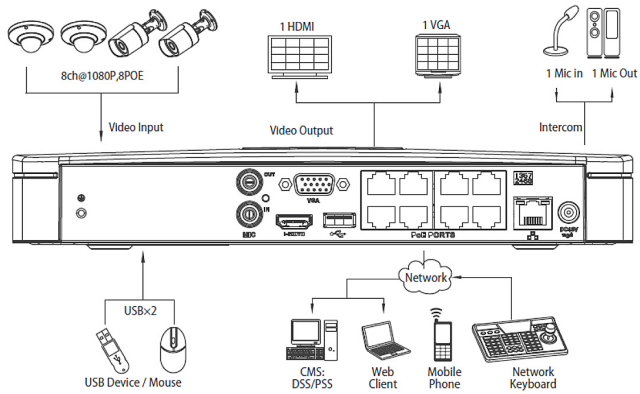

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (46.670.26)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (46.670.28)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-3000 SATA (46.670.27)	Speichererweiterung um 3000 GB HDD
L-NKB (70.110.30)	Systembedienteil