

- Petite et discrète
- Surveillance rapprochée discrète en couleur ou noir et blanc
- Utilisation polyvalente dans le secteur privé
- Obturateur électronique automatique
- Réglage automatique du gain
- Installation rapide grâce au précâblage et aux accessoires de montage

POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Les caméras compactes, étanches aux projections d'eau, s'installent en un clin d'œil dans les caves, les entrées d'immeubles, les jardins où les terrasses. Leur caisson au revêtement de haute qualité permet également une application dans des secteurs extérieurs couverts.



CAMÉRAS COMPACTES SANS MAINTENANCE

Chaque modèle est équipé d'un objectif adéquat avec une largeur focale de 3,6 mm pour une surveillance rapprochée. Le capteur CCD 1/3" de la caméra noir et blanc MT-36 dispose d'une photosensibilité de 0,25 Lux avec un diaphragme 2,0.

L'obturateur électronique maîtrise avec aisance les situations de lumière changeantes et assure une luminosité d'image équilibrée. La caméra MTC-36 offre également la fonction de balance des blancs automatique. Ces deux caméras tube transforment la scène en images vidéo expressives.

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE


Les caméras miniatures peuvent être vissées au plafond ou sur des surfaces planes. La tête sphérique en acier inoxydable qui assemble le caisson au support permet d'orienter les caméras de manière libre et durable. Les câbles réseau et vidéo assemblés sont munis chacun d'une prise. Pour une tension de 12 V, le bloc d'alimentation CV12P est recommandé.

La livraison comprend, outre le support, les vis et les chevilles, si bien que les caméras tube, après un montage rapide, sont aussitôt fonctionnelles.





DIMENSIONS

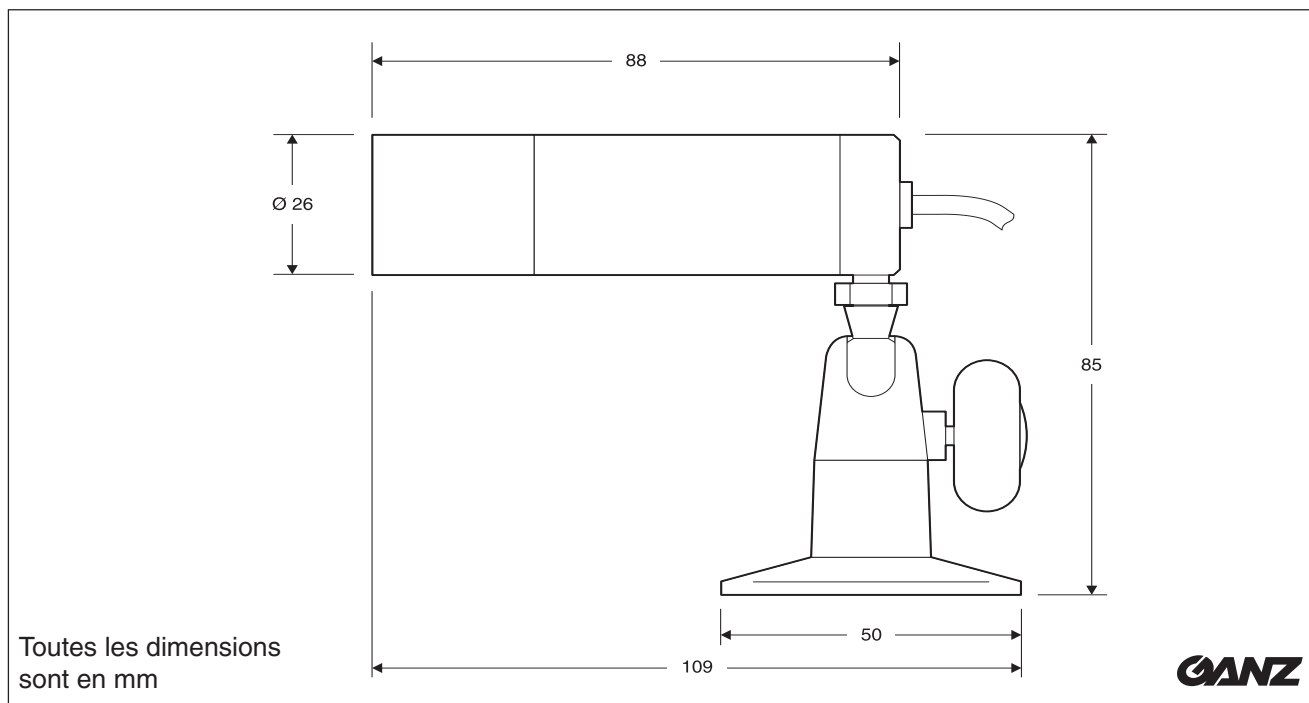

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MTC-36	MT-36
Système vidéo	PAL	CCIR
Sortie vidéo	1 x FBAS, 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC	1 x BAS, 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
Tension de service	12 VDC \pm 10 %	12 VDC \pm 10 %
Consommation électrique	90 mA	80 mA
Largeur focale	3,6 mm	3,6 mm
Capteur d'images	CCD 1/4", 512 x 582 pixels	CCD 1/3", 500 x 582 pixels
Résolution horizontale	330 lignes	380 lignes
Photosensibilité	2,0 Lux (diaphragme 2,0)	0,25 Lux (diaphragme 2,0)
Synchronisation	interne	interne
Obturateur électronique	1/50 ... 1/100.000 s	1/50 ... 1/100.000 s
Rapport signal/bruit	> 48 dB (gain OFF)	> 48 dB (gain OFF)
Balance des blancs	automatique	-
Angle de vue horizontal	70°	92°
Conditions environnantes	-10 ... +50 °C (< 80 % humidité d'air rel.)	-10 ... +50 °C (< 80 % humidité rel.)
Température ambiante	-20 ... +50 °C (< 80 % humidité d'air rel.)	-20 ... +50 °C (< 80 % humidité d'air rel.)
Poids	305 g	305 g
Dimensions (Ø x H)	cf. plan	cf. plan.

RÉFÉRENCES

MTC-36	Caméras tube miniatures, couleur, CCD 1/4", 330 lignes
MT-36	Caméras tube miniatures, noir et blanc CCD 1/3", 380 lignes.