



- Quatre modèles de caméras de qualité élevée dotée d'un zoom optique x18, x22, x23 et x26
- Commande de positionnement pour jusqu'à 256 positions fixes
- Auto pivotement, tour et croise de jusqu'à 32,4 km/h (déplacement sur position fixe)
- Commande par le biais d'un système de gestion à base PC ou d'une connexion Internet
- Caissons sans vissages externes
- Nombreuses options de montage pour les plafonds, les murs et les coins
- Classe de protection IP66

LA MARQUE **GANZ PROPOSE DES CAMÉRAS
OUVERTES À TOUS VENTS MAIS NÉANMOINS
ÉTANCHES...**

faisant partie de la série des caméras sous dôme à moteur du groupe CBC. La classe de protection IP66 se charge de la réalisation d'images de qualité élevée même par temps pluvieux. Et tout cela à un rythme soutenu, car avec des vitesses de jusqu'à 32,4 km/h (déplacement sur les positions fixes), les dômes atteignent des vitesses frôlant l'infraction au code de la route.

Les 256 positions fixes sont réglées rapidement et simplement dans une plage d'inclinaison de -10° - 100° ou -10° - 190°, après prise en compte des zones privées allant jusqu'au nombre de 24.

**LE PLURILINGUISME FAVORISE LA
COMPRÉHENSION ET LA FLEXIBILITÉ...**

cela ne vaut pas uniquement pour la communication entre les hommes. Les dômes de la série ZC-PT « parlent » presque dix langues. Cela permet des possibilités pratiquement illimités d'application étant donné que les dômes soutiennent et transposent tous les protocoles habituels des installations CCTV. Les systèmes de gestion de système **GANZ** du groupe CBC permettent naturellement un déroulement facile des opérations. Les dômes ZC-PT permettent de réaliser toutes les combinaisons possibles et imaginables. Qu'il s'agisse d'une application d'un système de gestion à base PC avec clavier détachable ou d'un accès Internet par le biais d'un logiciel et d'un manche à balais courants, les nouveaux dômes se conforment aux exigences les plus élevées de professionnalisme tout en présentant des alternatives abordables.



ZC-PT223P



ZC-PT226PXT



ZCA-SBXT

UNE GRANDE PALETTE DE POSSIBILITÉS...

et des choix clairs. Les caméras ZC-PT de CBC comblent tous les besoins. Du démarrage dans le domaine de la surveillance à prix bas avec la version x22 qui renonce à toute option supplémentaire, jusqu'à la version x26 comportant une intelligence à bord, la nouvelle série de dômes, couvre toutes les exigences imaginables grâce à ses 4 types différents.




ZCA-CBXT, ZCA-SBXT, ZCA-TB200,
ZCA-HC200, ZCA-IPA



ZCA-GT200, ZCA-ST25, ZCA-ST50

VOUS POUVEZ BAISSER LES BRAS MAINTENANT...

CBC met à votre disposition toute une palette d'options de montage convenant à cette série. Montage au plafond, dans des coins sur des mâts ou sur des plafonds hauts nécessitant une suspension, rien n'est impossible qu'il s'agisse de montage en intérieur ou en extérieur. L'utilisateur ne se heurtera à aucune limite et le monteur peut préparer le montage tranquillement.

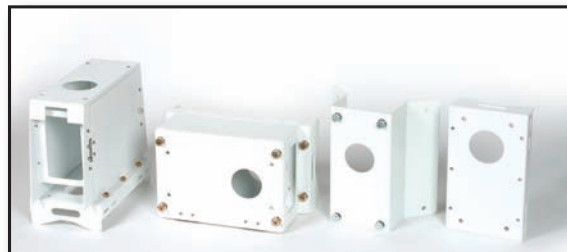

ZCA-PTB, ZCA-PWB, ZCA-CST, ZCA-PWDM



ZCA-RS422-485

ET LA MORALE DE L'HISTOIRE?

L'introduction de la série ZC-PT constitue une étape décisive dans l'objectif de CBC de se présenter en tant que prestataire de solutions plus complet que jamais. De nos jours, les caméras à dôme se doivent d'être flexibles et leur rapport qualité prix doit contribuer activement à l'amortissement des installations de surveillance. L'avantage décisif se traduit par l'intelligence du système et une manipulation non problématique. Il ne reste plus au monteur qu'à choisir le modèle approprié et à définir les options de montage.

 *focus on quality...*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ZC-PT222P	ZC-PT218P	ZC-PT223P	ZC-PT226P
CAMÉRA				
Points de l'image effectifs		752 x 585 pixels		
Résolution horizontale		480 lignes		
Détecteur d'image	Progressif CCD 1/4"	CCD 1/4" ExView	Progressif CCD 1/4"	CCD 1/4" ExView
Système vidéo		PAL		
Synchronisation		Interne / Line lock		
Sortie vidéo		1 Vss / 75 Ohm, BNC		
Rapport signal/bruit (AGC éteint)		> 49dB		
Photosensibilité	1 lux	0.7 lux	0.01 lux, 0 lux (éclairage IR)	0.01 lux, 0 lux (éclairage IR)
Largeur focale effective	4~88 mm	4.1~73.8 mm	3,6-82,8mm	3.5~91 mm
Zoom	22x zoom optique	18x zoom optique	23x zoom optique	26x zoom optique
Zoom numérique		×1 ~ ×12 variable		
Focus		Auto / Manuel		
Balance des blancs		Auto / Manuel		
Réglage du diaphragme		Auto / Manuel		
Obturbateur électronique	NTSC	1/60-1/30k sec.	1/2~1/30k sec.	1/1~1/10k sec.
	PAL	1/50~1/30k sec.	1/1.5~1/30k sec.	1/1~1/10k sec.
AGC		Auto / Manuel		
Compensation de lumière à contre-jour		Allumé / Eteint		
FONCTIONNEMENT				
Protocoles implémentés		GANZ-S, GANZ-PT, Pelco -D -P, VCL, Philips, AD-Manchester, AD-422 etc.		
Plage de pivotement		360°		
Plage d'inclinaison	-10°~100°	-10°~190°		
Vitesse manuelle		1°~90°/s		
Positions fixes		256		
Précision de positionnement	Pivotement	0.225°		
	Inclinaison	0.45°		
Vitesse sur position fixe	Pivotement	5°~400°/s		
	Inclinaison	5°~400°/s		
Déplacement individuel de la caméra		1		
Séquence		8		
Autopivotement		4		
Zones privées	-	24	8	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ZC-PT222P	ZC-PT218P	ZC-PT223P	ZC-PT226P
Vitesse de pivotement/ d'inclinaison selon le zoom	oui	oui	oui	oui
Autoenregistrement P/T/Z	oui	oui	oui	oui
Inversion automatique de l'image	oui	oui	oui	oui
Titre de zone	oui	oui	oui	oui
Home Position	oui	oui	oui	oui
Fonction flip numérique	-	oui	oui	oui
Slow Shutter numérique	-	oui	oui	oui
Détection de mouvement	-	oui	-	oui
Fonction WDR	-	-	oui	-
Jour/Nuit : filtre de blocage IR	-	-	oui	oui

GÉNÉRALITÉS

Environnement		intérieur / extérieur
Signal de commande		RS-485
Température environnante		intérieur : 0°C~40°C (32°F~104°F) extérieur : -30°C~45°C (-22°F~104°F)
Classe de protection		IP 66 Standard (uniquement en extérieur)
Dimensions	intérieur	Ø × 226 mm (5.2 x 7.6 pouces)
	extérieur	Ø 172 × 302.5 mm (6.7 x 11.9 pouces)
Poids	intérieur	Ø 1.6 kg (3.5 lbs)
	extérieur	5.8 kg (12.9 lbs)
Alimentation en courant	intérieur	24 VAC/12 VDC
	extérieur	24 VAC
Puissance absorbée		30 W / 52 W (avec chauffage)
Standards		CE, FCC, IP66

PARTICULARITÉS

nombreuses possibilités d'installation, au choix modèle anti-vandalisme, protocole multiple



RÉFÉRENCES

ZC-PT218P	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 18, CCD 1/4" (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement
ZC-PT218PXT	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 18, CCD 1/4" (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement
ZC-PT222P	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 22, CCD 1/4", couleur
ZC-PT222PXT	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 22, CCD 1/4", couleur
ZC-PT223P	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 23, CCD 1/4", couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique
ZC-PT223PXT	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 23, CCD 1/4", couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique
ZC-PT226P	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 26, CCD 1/4" (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement, fonction jour/nuit
ZC-PT226PXT	Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 26, CCD 1/4" (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement, fonction jour/nuit
ZCA-SC201	Support (3 axes) pour la série dômes ZC-PT
ZCA-TB200	Adaptateur pour montage aux plafonds surbaissés
ZCA-HC200	Adaptateur pour montage sur „plafonds durs“
ZCA-GT200	Support mural „col de cygne“ pour l'adaptateur destiné au montage mural, d'angle ou sur mât
ZCA-ST25	Tubes d'extension pour montage surbaissé, 25 cm
ZCA-ST50	Tubes d'extension pour montage surbaissé, 50 cm
ZCA-PTDM	Plaque de montage sur mât, étroite
ZCA-PWDM	Plaque de montage sur mât, large
ZCA-PTB	Caisson pour montage sur mât pour l'installation du support GT200, câblage direct sur mât, étroit
ZCA-PWB	Caisson pour montage sur mât pour l'installation du support GT200, câblage direct sur mât, large
ZCA-CST	Plaque pour montage en angle pour l'installation du support GT200
ZCA-CTB	Caisson pour montage d'angle pour installation du support GT200, étroit
ZCA-CWB	Caisson pour montage d'angle pour installation du support GT200, large
ZCA-CB54	Cache de dôme intérieur clair, 5,4"
ZCA-SB54	Cache de dôme intérieur, teinté, 5,4"
ZCA-CBXT	Cache de dôme extérieur, clair
ZCA-SBXT	Cache de dôme extérieur, teinté
ZCA-VPXT	Cache de dôme extérieur, résistant au vandalisme

Remarque: Vous trouverez d'autres accessoires dans notre liste de prix.

sous réserve de modifications, d'erreurs ou d'omissions. 092006