



- Caisson complet, support mural à rotule, pare-soleil et chauffage
- Précâblé avec passe de câble interne
- Indice IP 67, modifiable le cas échéant selon IP 68
- Montage et positionnement simple de la caméra par glissière
- Pare-soleil rabattable et fermetures rapides pour faciliter l'entretien

PROTECTION IP 67

Les caissons d'extérieur de la série GH-KIT offrent une protection fiable en cas d'intempéries extrêmes. Grâce au guide de passage de câble interne, aucune étanchéité des vis PG n'est nécessaire pour répondre à l'indice de protection IP67.


ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Le modèle GH-KIT est un caisson complet permettant au technicien un montage facile. Le pare-soleil évite l'échauffement et protège en partie de la lumière éblouissante. Le chauffage équipé d'un thermostat maintient la température constante à l'intérieur du caisson. En outre, le verre protège de la buée. Ainsi, le fonctionnement continu est garanti. Les caissons de protection de la série GH-KIT sont disponibles en trois versions pour différentes tensions d'alimentation (12 VDC, 24 VAC, 230 VAC).

ENTRETIEN TRÈS FACILE

Même pour les endroits d'accès les plus difficiles, les caissons de la série GH-KIT sont faciles à manipuler. Le pare-soleil rabattable latéralement permet d'accéder facilement au caisson. La partie avant du caisson détachable sans problème au moyen des fermetures rapides est protégée contre les chutes par un fil de nylon. La glissière assure le positionnement correct de la caméra.



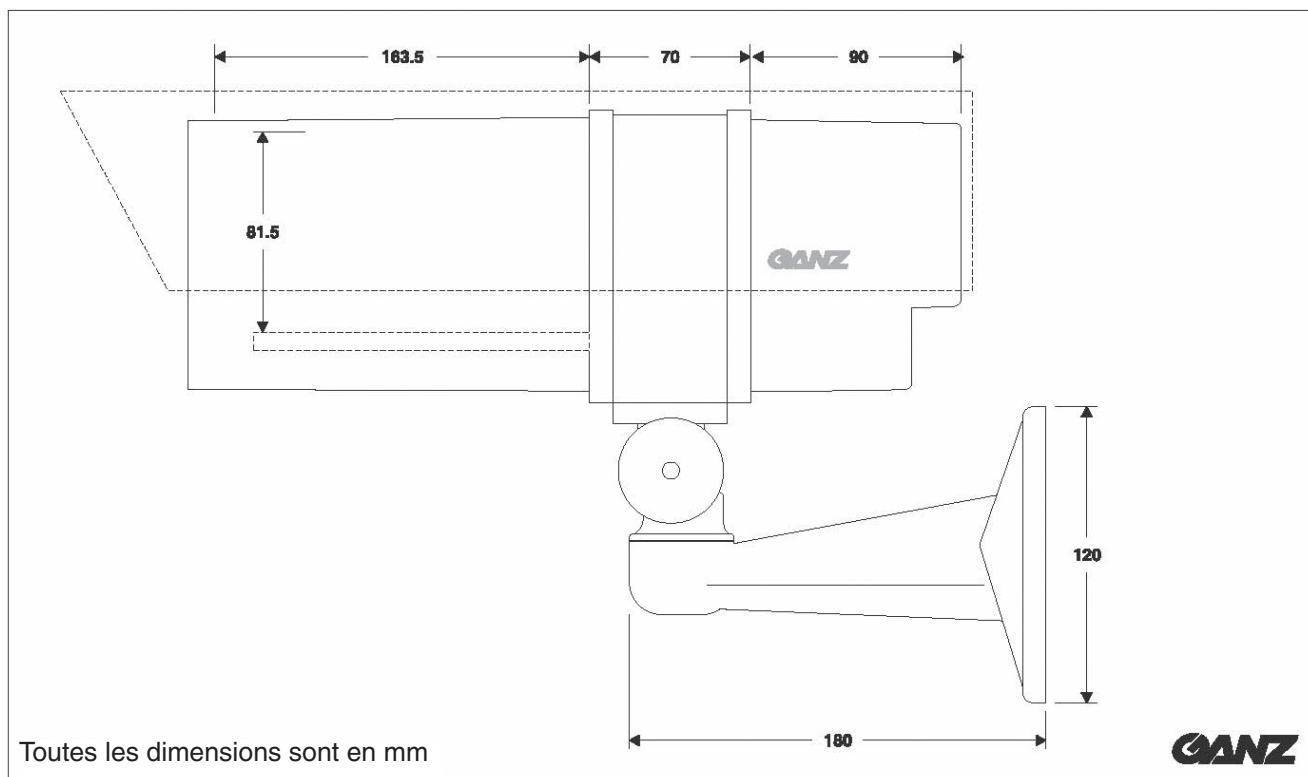

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection	IP 67
Dimensions intérieures (L x l x H)	310 x 105 x 105 mm
Dimensions (L x l x H)	395 x 145 x 130 mm
Poids	2,11 kg
Température de service	- 20 ... + 50 °C
Tension de service	GH-KIT 12 : 12 VDC GH-KIT 24 : 24 VAC GH-KIT 230 : 230 VAC
Consommation électrique	GH-KIT 12 : < 700 mA GH-KIT 24 : < 350 mA GH-KIT 230 : < 40 mA

RÉFÉRENCES

GH-12	Caisson d'extérieur avec pare-soleil et chauffage 12 VDC
GH-24	Caisson d'extérieur avec pare-soleil et chauffage 24 VAC
GH-230	Caisson d'extérieur avec pare-soleil et chauffage 230 VAC
GH-KIT12	Caisson d'extérieur avec support de montage mural, pare-soleil et chauffage, câblage interne, 12 VDC
GH-KIT24	Caisson d'extérieur avec support de montage mural, pare-soleil et chauffage, câblage interne, 24 VAC
GH-KIT230	Caisson d'extérieur avec support de montage mural, pare-soleil et chauffage, câblage interne, 230 VAC.