

FUTURA

Vielseitige Innenstation der neuesten Generation mit 7" Display

Futura – das neue Highendprodukt im Bereich Innenstationen – für Bus- und IP-Systeme. Futura verkörpert mit seinem 7" Display angesagten Lifestyle und vereint elegantes flaches Design, umfangreiche Funktionalität und sogar Produktparten von Bpt. Futura lässt sich intuitiv über „Soft-Touch“ Flächen bedienen, die neben und unter dem Display angeordnet sind und deren Funktion auf der modernen grafischen Oberfläche des großen Displays dargestellt ist. Die IP-Version verfügt zudem über die Möglichkeit, in das Homeautomation-System von Bpt integriert zu werden, IP-Kameras anzuzeigen/aufzuzeichnen oder als Anrufbeantworter zu fungieren. Durch die optionale Unterputzmontage wird Futura zu einem Accessoire in Ihrem Wohnraum, das nur einen kleinen Aufbau an der Wand hat und sich durch die Farbgebung in weiß oder schwarz in nahezu jede Umgebung dezent einfügt.

- ◆ 7" Full Color TFT LCD-Display (800x480 Pixel)
- ◆ Minimalistisches Design (in weiß oder schwarz verfügbar)
- ◆ Leichte und intuitive Bedienung mittels Soft-Touch Flächen
- ◆ In das Homeautomation-System „HOME SAPIENS“ by Bpt integrierbar

Farbausführungen



KOMPATIBLE SYSTEME



FUTURA IP – IP-SYSTEM



- ◆ IP ready
- ◆ Lokale Versorgung oder Powered over Ethernet-Versorgung (PoE)
- ◆ Kompatibel mit SIP Video- und Voice over IP-Protokollen: Kompression: Video H.264, Audio Codec G.711
- ◆ Integrierter Webserver zur Konfiguration und Steuerung mittels Browser

Funktionelle Eigenschaften

- ◆ Türöffner
- ◆ Antworten und Auflegen
- ◆ Automatische Aktivierung bei Anruf
- ◆ Stummschaltung während eines Gesprächs/Läutwerkabschaltung
- ◆ „Panik“-Taste (SOS) für Hilferufe zur Pförtnerzentrale


Abmessungen

(BxHxT) 212x161x10,5 mm Unterputzausführung
 (BxHxT) 212x161x28 mm Aufputzausführung


Erweiterte funktionale Eigenschaften

- ◆ Fortschrittliche und mehrsprachige Benutzeroberfläche
- ◆ Empfang von Anrufen von den IP-Außenstationen
- ◆ Empfang von Audio-/Videoanrufen vom Pförtner
- ◆ Unbegrenzte Intercom-Gespräche mit anderen Futura-Innensprechstellen, Smartphones und Tablets mit XIP Mobile App und entsprechender Ausstattung des Systems
- ◆ Automatische Video-Beantwortungsfunktion mit der Möglichkeit zur automatischen Aufzeichnung
- ◆ Personalisierbare polyphone Klingeltöne
- ◆ Kontaktliste
- ◆ Liste mit Aux-Befehlen
- ◆ Integration in das Homeautomation-System Home Sapiens by Bpt
- ◆ Audio Notes-Funktion
- ◆ Lift Control für die Interaktion mit Liftsystemen
- ◆ Anzeigen und Aufzeichnen von Bildern von IP-Kameras, die in der Anlage vorhanden sind
- ◆ Feedback zum Türstatus
- ◆ Empfang von Broadcast-Textmitteilungen vom Pförtner

Installationsdiagramm mit Versorgung über PoE-Switch

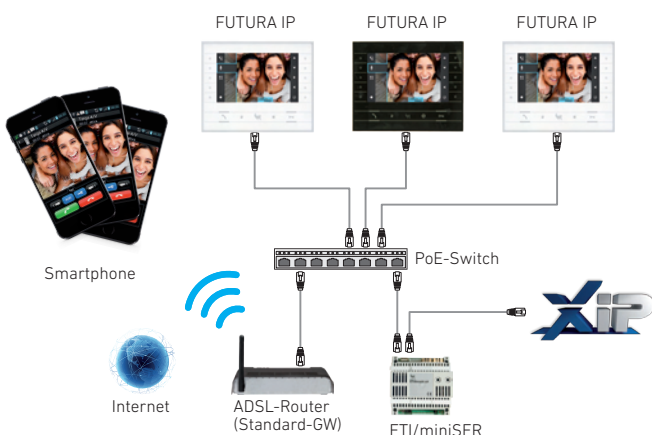

Installationsdiagramm mit separater Versorgung

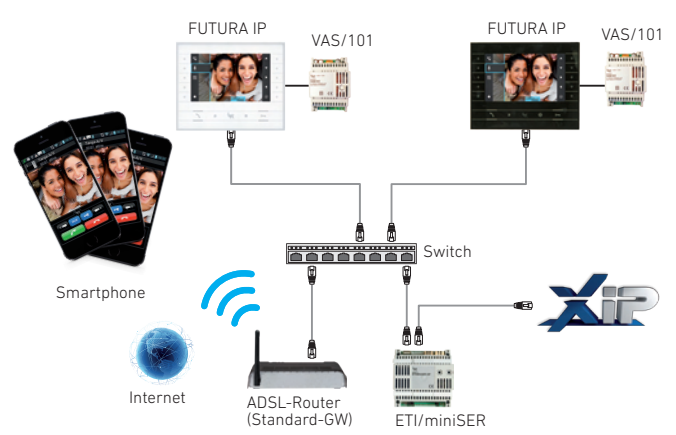

FU7URA X1 – BUSSYSTEM



Abmessungen

(BxHxT) 212x161x10,5 mm Unterputzausführung
(BxHxT) 212x161x28 mm Aufputzausführung

Funktionelle Eigenschaften

- ◆ Türöffner
- ◆ Antworten und Auflegen
- ◆ Automatische Einschaltung der Video-Außenstationen mit zyklischer Auswahl
- ◆ Einstellung der Lautstärke des Läutwerks
- ◆ Stummschaltung während eines Gesprächs/ Läutwerkabschaltung mit Leuchtanzeige
- ◆ „Panik“-Taste (SOS) für Hilferufe zur Pförtnerzentrale
- ◆ Video-Übergabe-Funktion
- ◆ Master/Slave-Funktion
- ◆ Einstellung der Helligkeit
- ◆ Regulierung der Farbsättigung
- ◆ Aux1
- ◆ Aux2/Pförtnerruf
- ◆ 8 Tasten für Intercom-Gespräche

Versorgung
über Bus
oder separat

FU7URA X2 – BUSSYSTEM



Abmessungen

(BxHxT) 212x161x10,5 mm Unterputzausführung
(BxHxT) 212x161x28 mm Aufputzausführung

Funktionelle Eigenschaften

- ◆ Türöffner
- ◆ Antworten und Auflegen
- ◆ Automatische Einschaltung der Video-Außenstationen mit zyklischer Auswahl
- ◆ Einstellung der Lautstärke des Läutwerks
- ◆ Stummschaltung während eines Gesprächs/ Läutwerkabschaltung mit Leuchtanzeige
- ◆ „Panik“-Taste (SOS) für Hilferufe zur Pförtnerzentrale
- ◆ Video-Übergabe-Funktion
- ◆ Master/Slave-Funktion
- ◆ Einstellung der Helligkeit
- ◆ Regulierung der Farbsättigung
- ◆ Aux1
- ◆ Aux2/Pförtnerruf
- ◆ 8 Tasten für Intercom-Gespräche
- ◆ „Picture Capture“ zum Speichern von Bildern der Außenstation
- ◆ Einstellungen mittels OSD
- ◆ 4-Draht-Eingang für Außenstation der Etage

Separate
Strom-
versorgung



FUTURA

Die neueste Generation
der Videosprechanlagen

Artikelübersicht

VIDEO-INNENSTATIONEN

FUTURA X1 WH	62100520	Video-Innenstation mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage, 7" LCD-Farbdisplay mit berührungsempfindlichen Flächen („Soft-Touch“), Farbe Weiß
FUTURA X1 BK	62100530	Video-Innenstation mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage, 7" LCD-Farbdisplay mit berührungsempfindlichen Flächen („Soft-Touch“), Farbe Schwarz
FUTURA X2 WH	62100540	IP-Video-Innenstation mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage, 7" LCD-Farbdisplay mit berührungsempfindlichen Flächen („Soft-Touch“) und Bild-Speicher-Funktion, Farbe Weiß
FUTURA X2 BK	62100550	IP-Video-Innenstation mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage, 7" LCD-Farbdisplay mit berührungsempfindlichen Flächen („Soft-Touch“) und Bild-Speicher-Funktion, Farbe Schwarz
FUTURA IP WH	62100560	IP-System Video-Innenstation mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage, 7" LCD-Farbdisplay und grafische Benutzerschnittstelle. Power Over Ethernet-Versorgung (PoE), mit berührungsempfindlichen Flächen („Soft-Touch“), automatische Videobenachrichtungsfunktion, Farbe Weiß
FUTURA IP BK	62100570	IP-System Video-Innenstation mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage, 7" LCD-Farbdisplay und grafische Benutzerschnittstelle. Power Over Ethernet-Versorgung (PoE), berührungsempfindlichen Flächen („Soft-Touch“), automatische Videobenachrichtungsfunktion, Farbe Schwarz

ZUBEHÖR

FUTURA-SI	62800560	Unterputzgehäuse mit Metallrahmen
KT VXL	62800570	Tischmontage-Kit, Plexiglas, Stärke 10 mm, mit Folie aus PMMA in Grau. Inklusiv RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung



Bpt S.p.A. single member share company
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italy
Ph +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
www.bpt.it - info@bpt.it

Bpt is a company of
CAMEGROUP



Official Partner