

SPEZIFIKATIONEN-2 (Strom, E/A, Audio und andere)

Modell		ZN-B5DMP58HE	ZN-B6DMP55HE	ZN-C6DHE
Power	DC	12VDC		
	AC	24VAC		
	PoE	IEEE 802.3af Class3		IEEE 802.3af Class2
	Leistungsaufnahme	855mA @ 12VDC, 10.3W	890mA @ 12VDC, 10.8W	372mA @ 12VDC, 4.5W
		870mA @ 24VAC, 12.9W	900mA @ 24VAC, 13.3W	196mA @ 24VAC, 4.7W
E/A		250mA @ PoE, 12W	260mA @ PoE, 12.5W	94.4mA @ PoE, 4.5W
	Heizung	3W Keramikheizung		
	microSD Card, Max. Speichergröße	SD / SDHC, bis zu 32GB		
	Analog Video Out (zur Installation)	CVBS Ausgang, Stereo Jack		
	Alarm Eingang	1		
Audio	Alarm Ausgang	1 (relay)		
	RS-485	-		Ja
	Audio Eingang	1x Line-In		
	Audio Ausgang	1x Line-Out		
Andere	Audio CODEC	G.711 u-law 8kHz		
	Lüfter	1		
	Umgebungstemperatur	-40°C ~ 50°C		
	Luftfeuchtigkeit	weniger als 90%, nicht-kondensierend		
	Material	Aluminumgehäuse		
	Gewicht	1.44kg		
	Abmessungen (B x H x T)	ø82.5 x 290(L), Bracket: ø123mm		
	IK Einstufung	-		
	IP Einstufung	IP66		

KOMPATIBEL MIT:

Besuchen Sie dazu auch unsere Website oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.



ZUBEHÖR

Anschaltbox



ZNA-JB3A



CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
40549 Düsseldorf
T +49 (0) 211 - 530 67-0
E info@cbc-europe.com
www.cbc-cctv.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 042016 v1.01

UPDATE: Apr. 2016



GANZ® SPEZIFIKATIONEN

PixelPro Netzwerk Kamera
3/5 Megapixel
Bullet/Box Serie



Features:

- 3 und 5 Megapixel Auflösung
- Progressive Scan CMOS Sensor
- 3 - 10.5mm (3 Megapixel) / 3.6 - 10mm (5 Megapixel) Vario-Objektiv (Bullet Serie)
- Proset-System ermöglicht die Einstellung von Zoom und Fokus über den PC
- True WDR (Wide Dynamic Range)
- Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung
- 42 IR-LEDs (Bullet Serie)
- DPC (Defective Pixel Correction)
- Triple-Power (12VDC/24VAC/PoE)
- Dual-Stream
- Externe Alarm Ein-/Ausgänge


CBC (Europe) GmbH

SPEZIFIKATIONEN-1 (Kamera, Objektiv, Netzwerk und Videosignal)

Modell		ZN-B5DMP58HE	ZN-B6DMP55HE	ZN-C6DHE
				
Kamera	Bildsensor	1/2.8" Sony ExmorR CMOS		1/1.8" Sony ExmorR CMOS
	Max. Auflösung & Bildwiederholrate	2048 x 1536 30bps 1920 x 1080 60bps		2592 x 1944 30bps 1920 x 1080 60bps
	Effektive Pixel (H x V)	2064 x 1552 (3.20M)		2609 x 1960 (5.11M)
	Effektive Bildgröße (mm ; H x V, Diag)	5.16 x 3.88, 6.46 mm		6.26 x 4.70, 7.83mm (1/2")
	Tag & Nacht	Schwenkbarer IR Cut Filter		
	T->N Schwellenwert	Einstellbar		
	N->T Schwellenwert	Einstellbar		
	IR LED Anzahl	42		-
	IR LED Beleuchtung	Auto / Aus		-
	Adaptives IR	An / Aus		-
	Min. Beleuchtung	0 lx mit IR LED an		0.06 lx (F1.2 / 30IRE)
	WDR	True-WDR		
	Weißabgleich	ATW / MANUAL (PRESET)		
	AGC	Ja		
	S/R Abstand	48 dB oder mehr		
	BLC (Back Light Compensation)	Ja		
	Defog	Ja		
	e-Shutter (Manuell)	1/4~1/2000		
	e-Shutter (Auto)	1/25(30)~1/5000		
	Slow Shutter	Aus, x2, x4, x8		
3D DNR	Ja (je nach Codec-Konfiguration)			
Privatzonenmaskierung	4 Zonen (8 Farben)			
Objektiv	Objektiv	Motorisiert mit P-iris f=3~10.5mm, F1.4	Motorisiert mit P-iris f=3.6~10mm, F1.5	C/CS Mount
	Iris	P-iris		Manual / DC Auto Iris
	Optischer Zoom	3.5x	2.7x	-
	Blickwinkel (H/V/D)	84 / 61 / 94° (wide) 30 / 23 / 37° (tele)	81 / 60 / 92° (wide) 37 / 27 / 44° (tele)	-
Netzwerk	Netzwerk	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45		
	Kompression	H.264, MJPEG : Bildqualität: 100 Schritte (Q value)		
	Auflösung	2048 x 1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)	2592 x 1944, 2304 x 1296, 2048 x 1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)	2592x1944, 2304x1296, 2048x1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)
	Digitalzoom	2 ~ 10x (Client Software)		
	Protokoll	IPv4, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, FTP, IGMP, ICMP, NTP		
	Max. Verbindungen	Unicast : 10, Multicast: Unbegrenzt		
	Bildwiederholrate	1bps ~ 25bps / 1bps ~ 50bps; 50Hz, 1bps ~ 30bps / 1bps ~ 60bps; 60Hz		
	Webbrowser	Internet Explorer 9.0 oder höher, Firefox, Chrome, Smartphone (iOS, Android)		
	Sicherheit	Passwortschutz		
	SDK (API)	HTTP based API, ONVIF Profile S		
	VMD (Video Motion Detection)	4 benutzerdefinierte ROI (Region Of Interest), 30 Empfindlichkeitsstufen		
	ROI	TBD		
	Aufzeichnung	Snapshot (microSD Karte)		
	Alarm	VMD, externe Alarmeingänge		
	Alarmereignis	E-mail Benachrichtigung (Snapshot), FTP Übertragung (Snapshot), externer Alarmausgang		
	Defective Pixel Correction	Ja (On the fly)		
	Streaming	Dual Stream		
	Manipulationserkennung	-		
	Systemsprachen	Ja		
Analog (Zur Installation)	Videosignal	NTSC/PAL wählbar		
	Monitorausgang	Composite Output (BNC), 75 ohm 1Vpp		
	Scanfrequenz	NTSC: (H)15.734kHz, (V)59.94Hz, PAL: (H)15.625 kHz, (V)50 Hz		

ABMESSUNGEN (Einheit: mm)

ZN-B5DMP58HE/ZN-B6DMP55HE

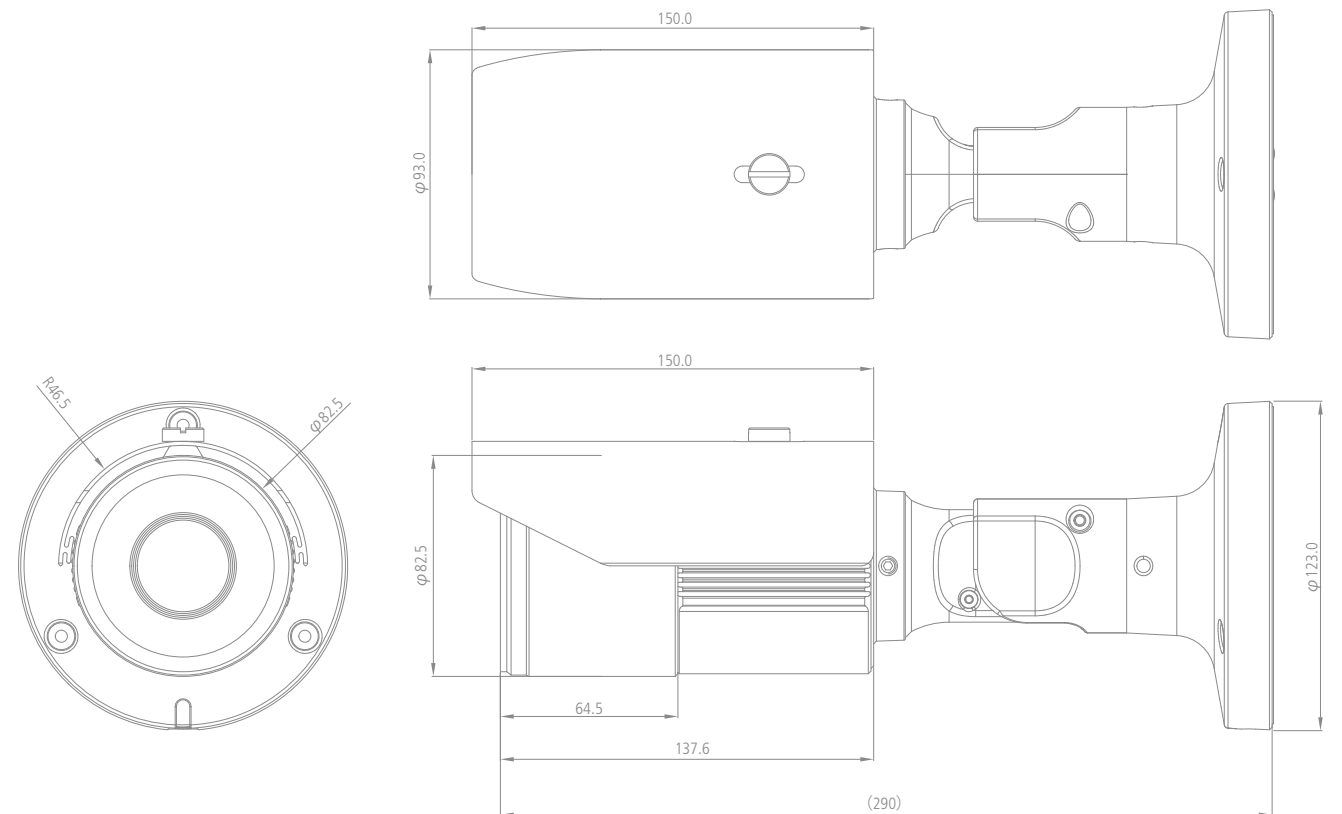

ZN-C6DHE

