

SPEZIFIKATIONEN-2 (Strom, E/A, Audio und andere)

Modell		ZN-D5DMP58LHE	ZN-D6DMP55LHE	ZN-D5DTMP58LHE	ZN-D6DTMP55LHE
Power	DC	12VDC			
	AC	24VAC			
	PoE	IEEE 802.3af Class3			
	Leistungsaufnahme	710mA @ 12VDC, 8.6W, 570mA @ 24VAC, 8.1W, 160mA @ PoE, 7.7W	730mA @ 12VDC, 8.8W, 600mA @ 24VAC, 8.5W, 160mA @ PoE, 7.7W	830mA @ 12VDC, 9.9W, 830mA @ 24VAC, 12.5W, 242mA @ PoE, 11.6W	850mA @ 12VDC, 10.2W, 880mA @ 24VAC, 13.2W, 250mA @ PoE, 12W
	Heizung	Ja			
E/A	microSD Card, Max. Speichergröße	SD / SDHC, bis zu 32GB			
	Analog Video Out (zur Installation)	CVBS Ausgang, Stereo Jack			
	Alarm Eingang	1			
	Alarm Ausgang	1 (relay)			
	RS-485	-			
Analog (zur Installation)	Videosignal	NTSC/PAL wählbar			
	Monitorausgang	Composite Output (BNC), 75 ohm 1Vpp			
	Scanning Frequency	NTSC: (H)15.734kHz, (V)59.94Hz, PAL: (H)15.625 kHz, (V)50 Hz			
Audio	Audio Eingang	1x Line in			
	Audio Ausgang	1x Line out			
	Audio CODEC	G.711 u-law 8kHz			
Andere	Lüfter	1			
	Umgebungstemperatur	0°C ~ 40°C			
	Luftfeuchtigkeit	weniger als 90%, nicht-kondensierend			
	Material	Polykarbonat			
	Gewicht	554g			
	Abmessungen (B x H x T)	ø151 X 100(H), ø90 (DOME) mm			
	IK Einstufung	-			
	IP Einstufung	-			

KOMPATIBEL MIT:

Besuchen Sie dazu auch unsere Website oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.



ZUBEHÖR FÜR AUSSENDOME

Halter

Modell	ZNA-CMB3A	ZNA-ICB3A	ZNA-WMB3A
Typ	Abgehängte Montage	Deckeneinbau	Wandhalterung
			



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 042016 v1.1

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
40549 Düsseldorf
T +49 (0) 211 - 530 67-0
E info@cbc-europe.com
www.cbc-cctv.com

UPDATE: Apr. 2016

GANZ® SPEZIFIKATIONEN

PixelPro Netzwerk Kamera
3/5 Megapixel
Dome SerieGANZ
PixelPro

Features:

- 3 und 5 Megapixel Auflösung
- Progressive Scan CMOS Sensor
- 3 - 10.5mm (3 Megapixel) / 3.6 - 10mm (5 Megapixel) Vario-Objektiv
- Proset-System ermöglicht die Einstellung von Zoom und Fokus über den PC
- True WDR (Wide Dynamic Range)
- Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung
- 18 IR-LEDs
- DPC (Defective Pixel Correction)
- Triple-Power (12VDC/24VAC/PoE)
- Dual-Stream
- Externe Alarm Ein-/Ausgänge

CBC (Europe) GmbH


SPEZIFIKATIONEN-1 (Kamera, Objektiv und Netzwerk)

Modell		ZN-D5DMP58LHE	ZN-D6DMP55LHE	ZN-D5DTMP58LHE	ZN-D6DTMP55LHE
					
Kamera	Bildsensor	1/2.8" Sony ExmorR CMOS	1/1.8" Sony ExmorR CMOS	1/2.8" Sony ExmorR CMOS	1/1.8" Sony ExmorR CMOS
	Max. Auflösung & Bildwiederholrate	2048 x 1536 30bps, 1920 x 1080 60bps	2592 x 1944 30bps, 1920 x 1080 60bps	2048 x 1536 30bps, 1920 x 1080 60bps	2592 x 1944 30bps, 1920 x 1080 60bps
	Effektive Pixel (H x V)	2064 x 1552 (3.20M)	2609 x 1960 (5.11M)	2064 x 1552 (3.20M)	2609 x 1960 (5.11M)
	Effektive Bildgröße (mm ; H x V, Diag)	5.16 x 3.88, 6.46 mm	6.26 x 4.70, 7.83mm (1/2")	5.16 x 3.88, 6.46 mm	6.26 x 4.70, 7.83mm (1/2")
	Tag & Nacht	Schwenkbarer IR Cut Filter			
	T->N Schwellenwert	Einstellbar			
	N->T Schwellenwert	Einstellbar			
	IR LED Anzahl	18			
	IR LED Beleuchtung	Auto / Aus			
	Adaptives IR	An / Aus			
	Min. Beleuchtung	0 lx mit IR LED an			
	WDR	True-WDR			
	Weißabgleich	ATW / MANUAL (PRESET)			
	AGC	Ja			
	S/R Abstand	48 dB oder mehr			
	BLC (Back Light Compensation)	Ja			
	Defog	Ja			
	e-Shutter (Manuell)	1/4~1/2000			
	e-Shutter (Auto)	1/25(30)~1/5000			
	Slow Shutter	Aus, x2, x4, x8			
3D DNR	Ja (je nach Codec-Konfiguration)				
Privacy Mask	4 Zonen (8 Farben)				
Objektiv	Objektiv	Motorisiert mit P-iris, f=3~10.5mm, F1.4	Motorisiert mit P-iris, f=3.6~10mm, F1.5	Motorisiert mit P-iris, f=3~10.5mm, F1.4	Motorisiert mit P-iris, f=3.6~10mm, F1.5
	Iris	P-iris			
	Optischer Zoom	3.5x	2.7x	3.5x	2.7x
	Blickwinkel (H/V/D)	84 / 61 / 94° (wide), 30 / 23 / 37° (tele)	81 / 60 / 92° (wide), 37 / 27 / 44° (tele)	84 / 61 / 94° (wide), 30 / 23 / 37° (tele)	84 / 61 / 94° (wide), 30 / 23 / 37° (tele)
Netzwerk	Netzwerk	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45			
	Kompression	H.264, MJPEG : Bildqualität: 100 Schritte (Q value)			
	Auflösung	2048 x 1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)	2592 x 1944, 2304 x 1296, 2048 x 1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)	2048 x 1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)	2592 x 1944, 2304 x 1296, 2048 x 1536, 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 640x360(HVGAW), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)
	Digitalzoom	2 ~ 10x (Client Software)			
	Protokoll	IPv4, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, FTP, IGMP, ICMP, NTP			
	Max. Verbindungen	Unicast : 10, Multicast: Unbegrenzt			
	Bildwiederholrate	1bps ~ 25bps / 1bps ~ 50bps ;50Hz, 1bps ~ 30bps / 1bps ~ 60bps ;60Hz			
	Webbrowser	Internet Explorer 9.0 oder höher, Firefox, Chrome, Smartphone (iOS, Android)			
	Sicherheit	Passwortschutz			
	SDK(API)	HTTP based API, ONVIF Profile S			
	VMD (Video Motion Detection)	4 benutzerdefinierte ROI (Region Of Interest), 30 Empfindlichkeitsstufen			
	ROI	TBD			
	Aufzeichnung	Snapshot (microSD Karte)			
	Alarm	VMD, External Alarm input			
	Alarmereignis	E-mail Benachrichtigung (Snapshot), FTP Übertragung (Snapshot), externer Alarmausgang			
	Defective Pixel Correction	Ja (On the fly)			
	Streaming	Dual Stream			
Manipulationserkennung	-				
Systemsprachen	Ja				


ABMESSUNGEN (Einheit: mm)

Kameraeinheit

[ZN-D5DMP58LHE, ZN-D6DMP55LHE]

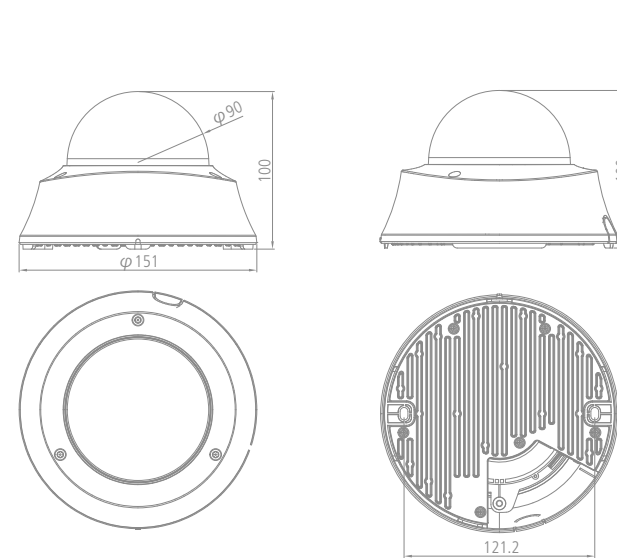


[ZN-D5DTMP58LHE, ZN-D6DTMP55LHE]

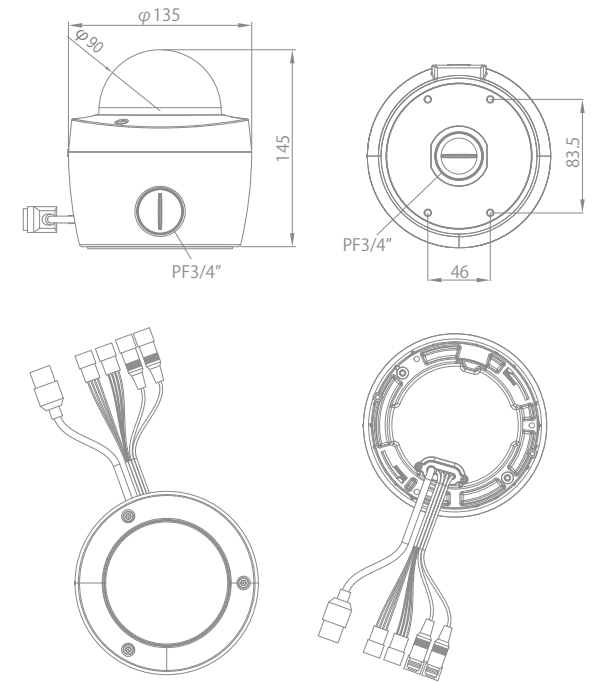

Mit Halterung (ZN-D5DTMP58LHE, ZN-D6DTMP55LHE)

[Deckeneinbau]

[Wandhalter]

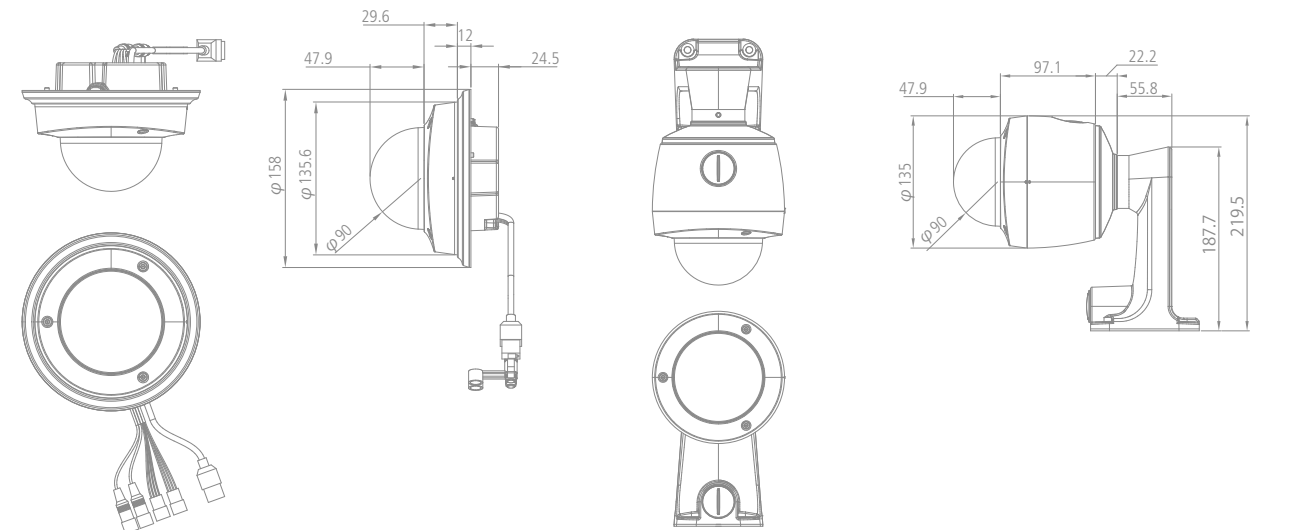

[Abgehängte Montage]

