



- 1/4" Sony Super HAD CCD
- 25x Motorzoom
- 600 TVL
- BGV-Kassen zertifiziert
- Spannungsversorgung 12VDC/24VAC




SCZ-2250P (40.510.15)

Die Tag-/Nacht Zoomkamera SCZ-2250P verfügt über einen 1/4" Sony Super HAD CCD und liefert Bilder in Farbe mit einer Auflösung von 600TVL. Die Kamera in kompakter Bauform (59mm x 59mm x 144mm) erreicht mit einem 25-fachen Motorzoom (3.6~91mm) einen Blickwinkel von 2,3°~55°. Ihre umfangreichen Bildfunktionen zur Bildverbesserung (u.a. DIS/BLC/DNR) können über das OSD komfortabel bedient werden. Alternativ verfügt die Kamera über eine RS485-Schnittstelle (diverse Protokolle). Durch ihr BGV-Kassen Prüfzertifikat eignet sie sich bestens auch für den Einsatz in Banken und sicherheitsrelevanten Bereichen. Die Kamera kann wahlweise mit 12VDC oder 24VAC betrieben werden.

| Technische Daten | |
|-------------------------------|--|
| Typ | Motorzoom-Kamera |
| Videonorm | PAL |
| Aufnahmesensor | 1/4" Sony Super HAD CCD |
| Abtastung | 2:1 Interlace |
| Aktive Bildelemente | 752 (H) x 582 (V) |
| Videoausgang | 1 Vss / 75 Ohm (BNC) |
| Auflösung | 600 TV Linien |
| Objektiv | Motorzoom f=3,6 ~ 91mm |
| Blickwinkel | 55,32° ~2,25° (H) |
| Optischer Zoom | 25-fach |
| Digitaler Zoom | 16-fach |
| IR Sperrfilter | mechanisch |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 100cm |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux / 0,0004 Lux (sens-up 512x) / sw: 0,02 Lux |
| Bewegungserkennung | Ja, 7-stufig |
| Gegenlichtkompensation (BLC) | An / Aus |
| Weißabgleich | Automatisch/Manuell |
| Elektronische Blende | 1/60 ~ 1/10 000 Sek. |
| Focus | Automatisch/Manuell |
| Anzeige | OSD (On Screen Display) |
| Menüsprache | diverse, u.a. Deutsch, Englisch, Französisch |

| | |
|------------------------|--|
| Signal/Rauschabstand | > 52 dB |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 12 Zonen |
| Schnittstellen | RS-485 |
| Steuerprotokoll | Samsung-T/E, Pelco-D, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic |
| Spannungsversorgung | 12VDC / 24VAC (Klemmanschlüsse) |
| Leistungsaufnahme | max. 5,6W |
| zul. Arbeitstemperatur | -10 °C ~ +50 °C |
| Abmessungen | B: 59 mm x H: 59 mm x T: 144,2 mm |
| Gewicht | 508 g |
| Zertifizierungen | CE, DGUV Test / UVV-Kassen |
| Lieferumfang | Kamera, Halterplatte, Schrauben, BDA |

SCZ-2250P (40.510.15)

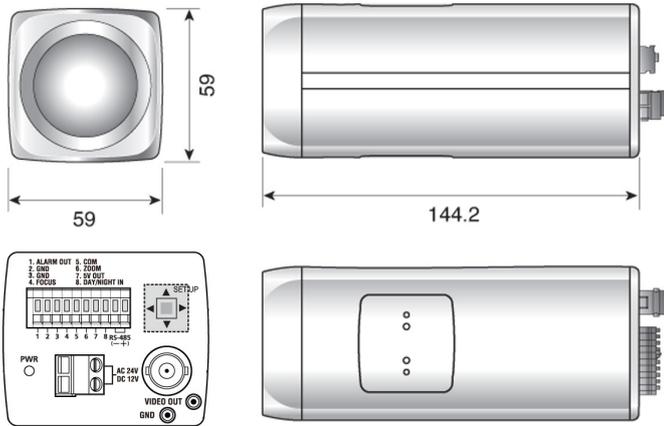

Zubehör

T-WBCV 14 (45.300.15)

140 mm Wandhalter mit
Kugelgelenk,