


ECD-1000

16-Kanal Megapixel H.264 Media Display Station




- Media Display-Station für grosse TV Panels entfernt vom Video-Kontrollraum
- Unterstützt bis 16 Kanäle
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 10-Megapixel
- HDMI Ausgang mit 1080p Auflösung
- BNC Ausgang NTSC oder PAL Standard
- Videoanzeige oder Slide-Show der Videokanäle über Digital Signage Station 1 Software
- Einfache Installation Aufputz, VESA oder Rohrbefestigung
- USB Port zur Maussteuerung
- PoE Class 3 / DC 12V
- ONVIF Unterstützung

PHOTO INDICATION

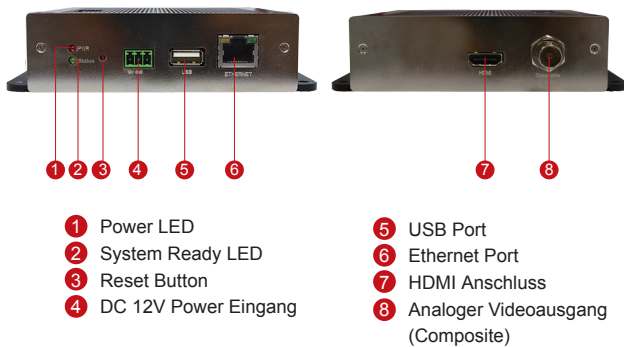

DIMENSION DIAGRAM

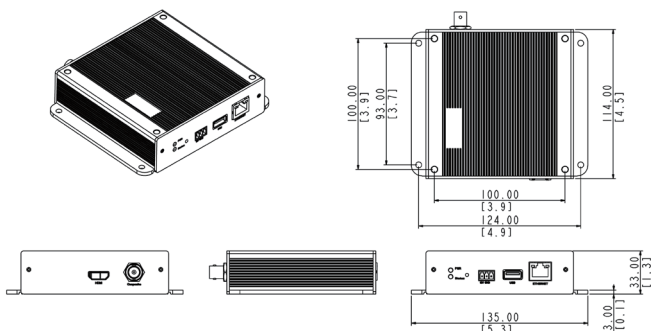

Einheit in: mm [inch]


MOUNTING SOLUTIONS

Aufputzmontage Kein Zubehör erforderlich

Rohrmontage
(Bundled)



VESA Montage

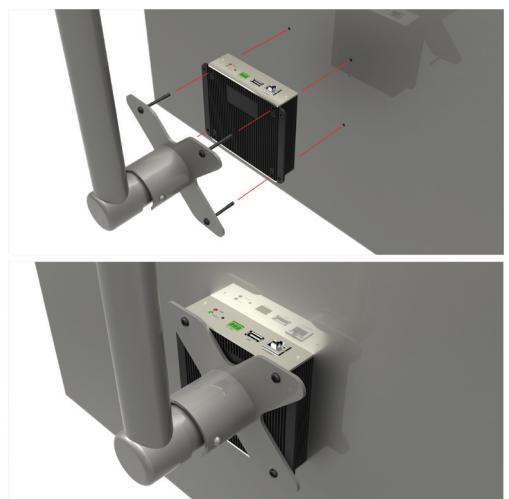

PRODUCT SPECIFICATION**ECD-1000****• Generell**

Geräte-Typ	Media Display Station
Anzahl Eingänge	16
Max. Netzwerk Throughput	40 Mbps
Max. Kameraauflösung	Lokal: bis zu 2 Megapixel ; Remote: bis zu 10 Megapixel
Bildrate	1~30 Bilder/s
Kompression	H.264
Audio	PCM, G.711 a-law/u-law; 1-Weg Audio von der Kamera zum lokalen HDMI

• Live Anzeige

Video Layout	1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8
Ausgang-Standard	HDTV Standard bis zu 1080P, 25/30/50/60Hz; PAL Standard (bis zu 720 x 576)
Digital Signage	Videoanzeige oder Slide-Show der Videokanäle über Digital Signage Station 1 Software

• PTZ

Control	Pan, tilt and zoom controls; speed control
Preset Points and Tours	Go/set preset points
Number of Preset Points	32
Number of Preset Tours	32
Joystick	USB basierende Joystick
Default Protocol	URL command

• Netzwerk

Protokoll & Service	TCP, UDP, IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, ICMP, ARP, UPnP
Ethernet Port	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Sicherheit	Passwort geschützte Benutzerkonten

• Alarm

Alarmauslösung	Netzwerkausfall, Videoausfall
Alarmierung	Summer

• Interface

Analog-Videoausgang	1, BNC Buchse
HDMI Ausgang	1, HDMI Typ A
USB	1, USB 2.0

• System

Permission Control	Multi-group/users, liveview/setup/remote level permission
Betriebssystem	Embedded Linux
System Status Monitor	Realtime Statusreport auf Remote-Browser
Sprache	Multi-Lingual

• Fernzugriff

PC Web Browser	Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11
PC Betriebssystem	Windows 7, Windows 8
Remote Client PC System Anforderung	Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM

• Hardware

Versorgung / Stromverbrauch	PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 8.5 W DC 12V / 7 W
Gewicht	566 g (1.25 lb)
Abmessungen (B x H x T)	135 mm x 114 mm x 33 mm
Bundled Accessories	Bracket (mount for 1"~2" diameter pipe); Power adapter
Montageart	Aufputz, Rohrmontage, VESA (10 cm x 10 cm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 85% RH
Zulassungen	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)

• Integration

Unified Solution	Kompatibel mit ACTi Kameras und Encoders
Open Platform Solution	Unterstützt ONVIF kompatible Geräte
Firmware Access Browser	Microsoft Internet Explorer 9.0 oder höher

* All specifications are subject to change without notice.

* All brand names and registered trademarks are the property of their respective owners.

www.acti.com