

L-DA-2603

- IR Dome Kamera (HD-CVI)
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- Full HD (1080p)
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (WDR)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- Spannungsversorgung 12VDC/24VAC





Die L-DA-2603 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome Kamera mit IR-Strahler (30m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über OSD oder einen separaten remote Controller kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder 24VAC



Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht HD-CVI Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Aktive Bildelemente	1928(H) x 1088(V)
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Synchronisation	Intern
Objektiv	2,7~13,5mm Motorzoom, F1.3
Blickwinkel	H: 29°(T)~102°(W)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 30m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @F1.3, 30IRE
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	automatisch/manuell
Verstärkungsregelung	auto / manuell
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bedienung	OSD (via Koax)
Schutzart	IP67, IK10

Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC
Leistungsaufnahme	max 8W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø122mm x 89mm
Gewicht	480g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

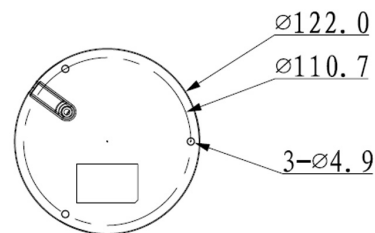

L-DA-2603

Zubehör	
L-ZU-1419	Anschlussbox für Dome Kameras
L-ZU-1418	Anschlußbox
L-ZU-1422	Wandhalter für Domekameras
L-ZU-1424	Deckeneinbaurahmen für Dome