

## L-KA-2600

- IR Bullet Kamera (HD-CVI)
- Full HD (1080p)
- 3,6mm Objektiv (DC)
- IR LEDs / Reichweite 30 Meter
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC




Die L-KA-2600 ist eine HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Beleuchtung (bis 30m). Die CVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines analogen Videosignals in FullHD bis zu einer Länge von 500m. Die Kamera ist wettergeschützt (IP67) und verfügt über ein 3,6mm Megapixel Objektiv mit automatischer Blende (DC). Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.



Technische Daten	
Typ	Bulletkamera (HD-CVI)
Videonorm	HD-CVI / PAL / NTSC
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Aktive Bildelemente	1984(H) x 1225(V)
Videoausgang	HD-CVI/FBAS umschaltbar (BNC)
Synchronisation	Intern
Blendensteuerung	DC/manuell
Objektiv	f=3,6mm / F1.8
Blickwinkel	88° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, Manuell (Farbe/SW)
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 30 m
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux @ F1.8
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	automatisch/manuell
Verstärkungsregelung	auto / manuell
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß

Spannungsversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	max 4,8W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø 70 mm x 165 mm
Gewicht	350 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

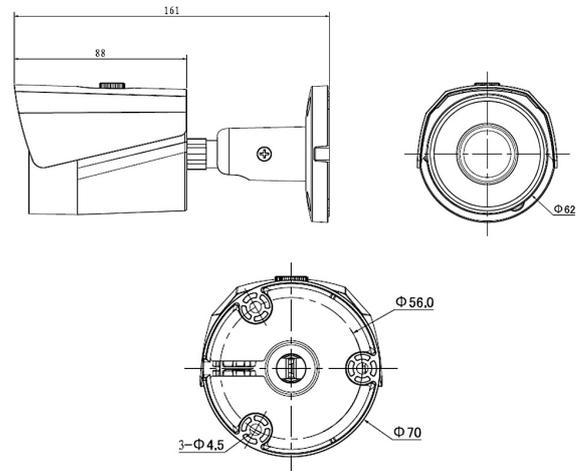

Zubehör	
L-ZU-1240	Eckhalterung für High Speed Dome
L-ZU-1241	Masthalterung bis 10 kg
L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1415	Anschlußbox Dreiloch