

L-KA-2801-D

- IR Bullet Kamera (HD-CVI, AHD, TVI, CVBS)
- Full HD (1080p)
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- IR LEDs / Reichweite 60 Meter
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC oder POC




Die L-KA-2801-D ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67), Farbe anthrazit. Umschaltbar über OSD oder einen separaten remote Controller kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobilder (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400m Reichweite). Eine POC-Einspeisung durch zb Rekorder wird benötigt.



Technische Daten	
Typ	Bulletkamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Aktive Bildelemente	1937(H) x 1097(V)
Videoausgang	BNC
Synchronisation	Intern
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Objektiv	2,7~13,5mm (Motorzoom), F1.3
Blickwinkel	H: 29°(T)~102°(W)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Smart IR
IR-Reichweite	bis 60 m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @F1.3
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium

Farbe	anthrazit
Spannungsversorgung	12VDC / POC
Leistungsaufnahme	max 6,8W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	215mm(L) x 80mm(B) x 73 mm(H)
Gewicht	630 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

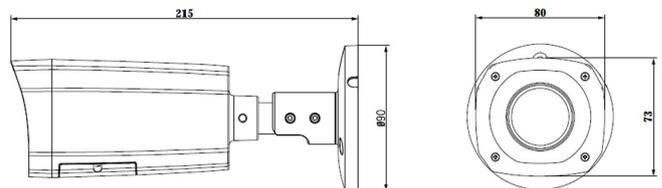

Zubehör	
L-ZU-1240	Eckhalterung für High Speed Dome
L-ZU-1241	Masthalterung bis 10 kg
L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1415-D	Anschlußbox Dreiloch