

## L-KA-2883

- IR Bullet Kamera (HD-CVI, AHD, TVI, CVBS)
- Auflösung bis 4K
- 3,7~11mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- IR LEDs / Reichweite 80 Meter
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC oder 24VAC





Die L-KA-2883 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 80m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über Dip-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobildern über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 4K (3840x2160px bei 15fps). Die Kamera ist mit einem 3,7-11mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder über 24VAC.



Technische Daten	
Typ	IR Bulletkamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar über Dip-Schalter am Kabel)
Aufnahmesensor	1/2" CMOS
Aktive Bildelemente	3840(H) x 2160(V)
Videoausgang	BNC
Synchronisation	Intern
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Objektiv	3,7~11mm (Motorzoom), F1.5
Blickwinkel	H: 46°(T)~112°(W)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Smart IR
IR-Reichweite	bis 80 m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux@F1.5, 30IRE
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	15 Bilder/Sek. bei 4K 20 Bilder/Sek. bei 6MP 25 Bilder/Sek. bei 4MP
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium

Farbe	weiß/schwarz
Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC
Leistungsaufnahme	max 15W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	244,1mm(L) x 90,4mm(B) x 90,4mm(H)
Gewicht	800 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

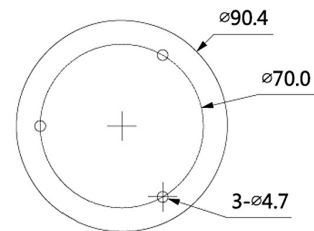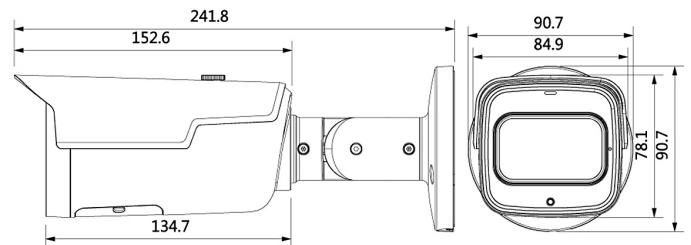

Zubehör	
L-ZU-1240	Eckhalterung für High Speed Dome
L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1415	Anschlußbox Dreiloch