

L-KA-2901

- Bullet-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 80 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- wettergeschützt (IP67)




Die L-KA-2901 ist eine HD-CVI Bullet-Kamera mit IR (80 m Reichweite) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR. Einstellungen können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.



Technische Daten

Typ	Bullet-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Blendensteuerung	elektronisch (automatisch, manuell)
Fokussteuerung	automatisch, manuell
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108,7° ~ 28,7°
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch (ICR)
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 80 m
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	AGC
Signal/Rauschabstand	> 50 dB
Bildraten	25/30 bps bei 1080p, 25/30/50/60 bps bei 720p
Spannungsausgang	12 V DC
Audio	1 x Cinch Audio IN, eingeb. Mikrofon
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	12 V DC, 24 V AC (Klemmanschluss)
Leistungsaufnahme	max 11,1 W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	241,8 mm x 90,7 mm x 90,7 mm
Gewicht	800 g


Bilder

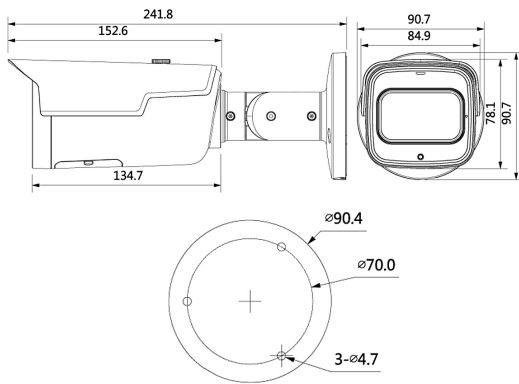

Zubehör



L-AB6
Anschlußbox



L-EA1
Eckhalterung für High Speed Dome



L-MA1
Masthalter



L-MA2
Masthalter