

L-DA-2200

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 3,6 mm Objektiv
- IR-Reichweite 40 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP67, IK10)




Die L-DA-2200 ist eine wetter- und vandalismusgeschützte (IP67, IK10) HD-CVI Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 40 m). Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Der 2MP CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde und verfügt über WDR. Die Kamera ist mit einem 3,6 mm Fix-Objektiv ausgestattet. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Per DIP-Schalter kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



Technische Daten

Typ	Domekamera
Aufnahmesensor	2MP CMOS
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP Schalter)
Auflösung	max. 1920x1080px
Objektiv	3,6 mm, F1.6
Blickwinkel	86° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6 (30 IRE)
Tag/Nacht Umschaltung	ICR
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 40 m
Bildraten	bis 25 bps bei 1080p (HDCVI, AHD, TVI)
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	3D NR
Elektronische Blende	1/25 s–1/100,000 s
Signal/Rauschabstand	> 65 dB
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR, HLC
DORI	Erfassen: 53,7 m, Beobachten: 21,5 m, Erkennen: 10,7, Identifizieren: 5,4 m
Mikrofon	ja
Schutzart	IP67, IK10
Farbe	Weiß
Spannungsversorgung	12 VDC (±30%)
Leistungsaufnahme	max. 3,1 W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis + 60 °C
Abmessungen	Ø112 mm x 89.1 mm
Gewicht	0,33 kg
Lieferumfang	Software, BDA

Bilder

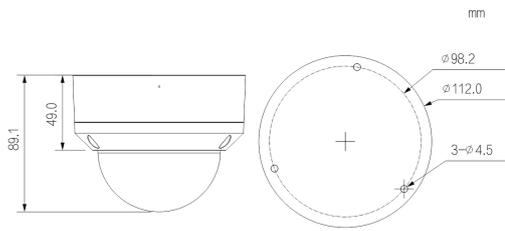

Zubehör



L-AB12
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-AB7
Anschlussbox



L-HA6
Adapter für Domekameras



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras



L-MA2
Masthalter