

L-DR-2203-P-D

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung 12 V DC / POC



Die L-DR-2203-P-D ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.




Technische Daten

Typ	Dome-Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, umschaltbar per OSD oder mit separat erhältlichem UTC Controller (nur bei externer Spannungsversorgung ohne POC)
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Fokussteuerung	automatisch, manuell
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108° ~ 30°
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6, 30 IRE
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 60 m
Bildraten	25/30 bps bei 1080P
Wide Dynamic Range (WDR)	130 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung	automatisch
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Bedienung	OSD
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon
Schutzart	IP67, IK10
Material	Aluminium
Farbe	anthrazit
Stromversorgung	12 V DC ±30 %, PoC (nur CVI)
Leistungsaufnahme	max 5,9 W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C

Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm
Gewicht	650 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

Bilder

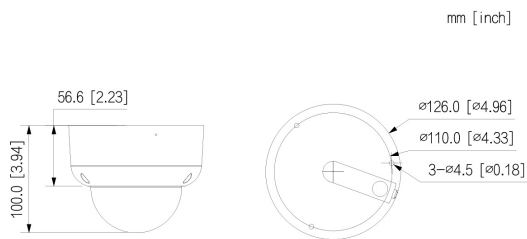

Zubehör

