

L-DR-2203

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung 12 V DC / 24 V AC



Die L-DR-2203 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder 24 V AC.



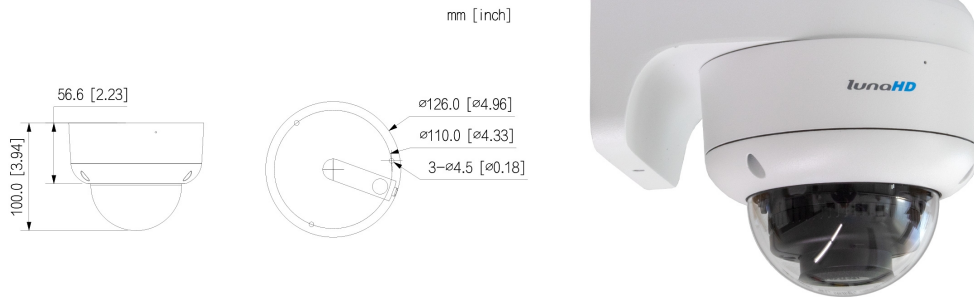
Technische Daten

Typ	Dome-Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Videonorm	HD-CVI, AHD, TVI, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Fokussteuerung	automatisch, manuell
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108° ~ 30°
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6, 30 IRE
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 60 m
Bildraten	25/30 bps bei 1080P
Wide Dynamic Range (WDR)	130 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung	automatisch
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Bedienung	OSD
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrophon
Schutzart	IP67, IK10
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	12 V DC ±10 %, 24 V AC ±25 %
Leistungsaufnahme	max. 9,9 W (12 V DC, IR ein)
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm





Gewicht	650 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

Bilder

L-DR-2203 mit L-WH9



Zubehör

 <p>L-AB10 Anschlussbox für Dome-Kameras</p>	 <p>L-AB7 Anschlussbox</p>
 <p>L-WH9 Wandhalter für Dome-Kameras</p>	 <p>L-HA6 Adapter für Domekameras</p>