

L-DS-2743

- IR PTZ Dome Kamera (HD-CVI)
- bis 4 Megapixel
- 30x optischer Zoom 4.5~135mm
- IR Beleuchtung (bis 100m)
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Wettergeschützt (IP66)
- Spannungsversorgung 24VAC




Die L-DS-2743 ist eine 4MP Highspeed-HD-CVI Domekamera mit 30x optischem Zoom (f=4.5mm~135mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 100m). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+70°C ausgelegt. Der 1/3" progressive scan CMOS liefert Bilder bis 4MP (2592x1520px). WDR (120db) und der mechanische IR-Cut Filter ermöglichen den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter, Netzteil und BDA. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.



Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Videonorm	HD-CVI / PAL / NTSC
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Videoausgang	HD-CVI/FBAS umschaltbar (BNC)
Auflösung	2592 x 1520px
Synchronisation	Intern
Objektiv	f=4,5~135mm, F1.6 (Wide), F4.4 (Tele)
Blickwinkel	2,2° ~ 60°(H)
Optischer Zoom	30-fach
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 100m
Lichtempfindlichkeit	0,05Lux Farbe @F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/300.000 Sek.
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 4MP/1080P 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.

Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
RS-485 Schnittstelle	ja
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	24VAC (3A Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	13W, 23W bei IR an
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Abmessungen	Ø186 mm x (H) 310 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

L-DS-2743

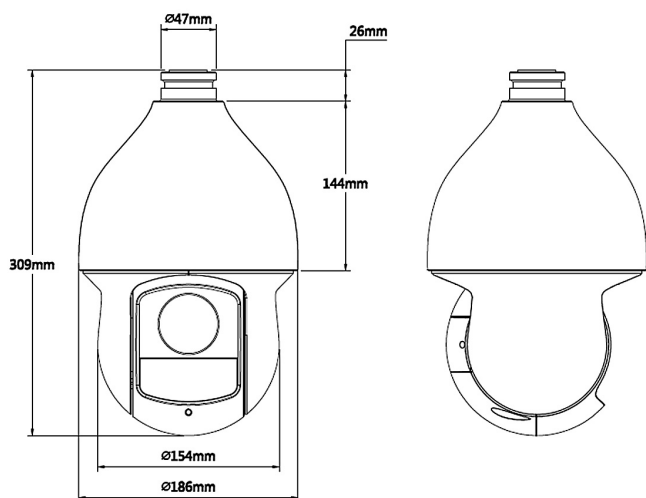

Zubehör

L-ZU-1240	Eckhalterung für High Speed Dome
L-ZU-1241	Masthalterung bis 10 kg
L-ZU-1544	Wandhalterung
L-ZU-1416	Anschlußbox groß
L-ZU-1516	Wandhalter mit Anschlussbox
L-ZU-1443	Deckenhalter für Dome L-DS
L-ZU-1444	Deckenhalterverlängerung
L-ZU-1445	Deckenhalterverlängerung