



L-DA-5200

Die L-DA-5200 ist ein 3-axialer 2 Megapixel Netzwerkdome (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920x1080px (Full HD) mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50 m), sowie SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.


Technische Daten

Typ	IP Mini Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
Auflösung	u.a. 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264H, MJPEG(nur Substreams)
Objektiv	f=2,8mm / F1.6
Blickwinkel	106°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 50m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux@F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen hinzugefügtes/fehlendes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung Personenzählung Heatmap
Bildraten	Mainstream: 1080P bis 25 bps Substream: D1 bis 25 bps Third Stream: 1080p bis 6 bps
Bitrate	H.264: 32~8192Kbps H.265: 19~7424Kbps
manuelle Objektiv-Verstellung	Schwenken: 0°~355° Neigen: 0°~75° Drehen: 0°~355°
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Spannungsversorgung	12VDC/PoE

L-DA-5200 ()

ePoE	unterstützt
Leistungsaufnahme	5,5 W max.
Schutzart	IP67 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø122mm x 89mm(H)
Gewicht	0,46 kg
Lieferumfang	Software, BDA

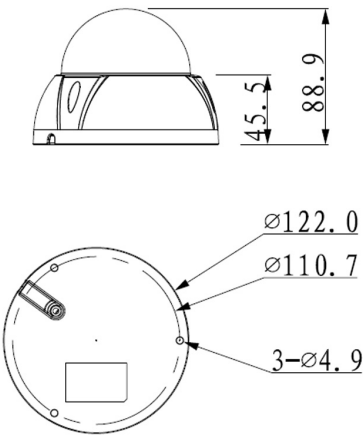

L-SCA (70.110.70)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-WH9 (70.110.12)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (70.110.29)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (70.110.60)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB7 (70.110.21)	Anschlussbox
L-AB10 (70.110.25)	Anschlussbox