



- 1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor
- 3-axial
- f=2,7~13,5mm / Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- MicroSD Kartenslot
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE




### L-DA-5203

Die L-DA-5203 ist ein 2 Megapixel Netzwerkdomo (IP) in 3-axialer Bauform mit Videoanalysefunktionen (Stolperdraht, Bereichseindringen). Das schwarz/weiße Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920x1080 Pixel (FullHD) mit bis zu 25fps. Ausgestattet mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 30m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten		Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Typ	IP Mini Dome Kamera	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast
Aufnahmesensor	1/2,8" Starvis CMOS	ONVIF	ja
Auflösung	u.a. 1080p (1920x1080px) 1,3M (1280x960px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)	Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 128GB
Kompressionsverfahren	H.265, H.264H, MJPEG(nur Substream)	Farbe	weiß, schwarz
Objektiv	2,7~13,5mm (Motorzoom)	Spannungsversorgung	12VDC/PoE
Blickwinkel	29° ~ 106°(H)	Leistungsaufnahme	9,75 W max.
IR Sperrfilter	mechanisch	Schutzart	IP67, IK10
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar	zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
IR-Beleuchtung	ja	Abmessungen	Ø122mm x 89 mm(H)
IR-Reichweite	max. 30m	Gewicht	0,4 kg
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,006 Lux@F1.4 1/3s, 30IRE 0,05 Lux@F1.4 1/30s, 30IRE	Lieferumfang	Software, BDA
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC		
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen		
Bildraten	bis 25 Bilder/Sek. bei 1920x1080p Substream: bis 25 Bilder/Sek. bei D1		

## L-DA-5203 (70.106.57)

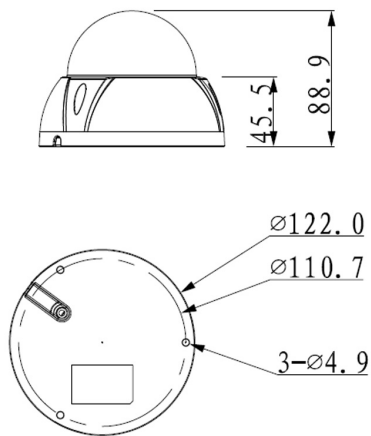

Zubehör	
L-SCA (70.110.70)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-WH9 (70.110.12)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (70.110.29)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (70.110.60)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB7 (70.110.21)	Anschlussbox
L-AB10 (70.110.25)	Anschlussbox