



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- WDR (Wide Dynamic Range)
- 3-axial
- Auflösung bis 4 MP (2688 x 1520 px)
- Brennweite 2,8 mm
- IR-Beleuchtung (bis 50 m)
- Wetter- u. vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12 V DC/ePoE




L-DA-5400

Die L-DA-5400 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdom (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 px mit bis zu 25 bps oder 1920x1080 px (Full HD) mit bis zu 50 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m), sowie SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.

Technische Daten			
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS	Bewegungserkennung	Ja
Lichtempfindlichkeit	0,0004 Lux bei F1.6	Intelligente Bewegungserkennung	Ja
Objektiv	2,8 mm	Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Blendenöffnung (max.)	F1.6	Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, hinzugefügtes/fehlendes Objekt,
Blickwinkel	112°(H)		Motivwechsel, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,3 m		
Auflösung	2688 x 1520 px		
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 2688 x 1520	Gegenlichtkompensation	WDR (140 dB), BLC, HLC
	Substream: bis 25 bps bei 704 x 576	Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
	Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080	Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (nur Substream)	Rauschunterdrückung	3D NR
Bitrate	H.264: 32 kbps~16384 kbps	Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
	H.265: 12 kbps~11008 kbps	Entnebelungsfunktion	Ja
IR-Beleuchtung	max. 50m	Spiegel Funktion	Ja
Entdecken	62 m	Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Beobachten	25 m	Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Erkennen	12 m	ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
Identifizieren	6 m	Alarm Eingänge	1x (3 - 5 V DC, 5 mA)
KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)	Alarm Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
		Audio Eingänge	1
		Audio Ausgänge	1

L-DA-5400 (10779)

Audio Kompressionsverfahren	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
ePoE	Ja
Leistungsaufnahme	max. 8,8 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	Ø122mm x 94mm (H)
Gewicht	713 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, BDA

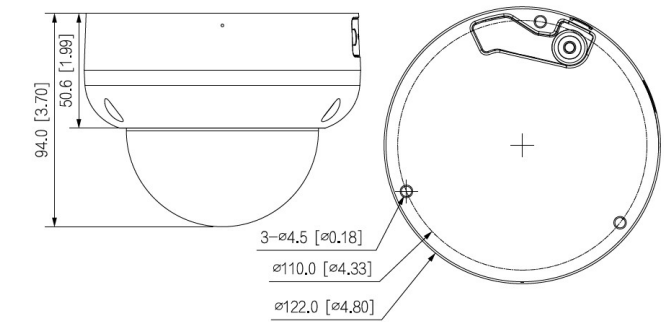

Zubehör	
L-HA8 (10709)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH15 (10708)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox