



- 1/2,5" CMOS Sensor
- Brennweite 2,8mm
- 4k Auflösung (3840x2160px)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Videoanalyse (IVS)
- Wetter- und Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12VDC, PoE



L-DC-5800


Die L-DC-5800 ist eine kompakte 8 Megapixel (4k) Netzwerkkamera (IP) mit IR-Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,5" 4k CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px bei max. 15bps (bis 3072x1728px bei max. 25bps). Die Kamera ist mit einem 2,8mm Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR) und WDR(120db). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264H/H.265 Format abgerufen werden. Intelligente Videoanalysefunktionen (IVS) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten

Typ	IP Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,5" 4k CMOS
Auflösung	u.a. 4k (3840x2160px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.264H/H.265/MJPEG
Objektiv	2,8mm, F2.5
Blickwinkel	112° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Manuell, Smart IR, Aus
IR-Reichweite	max. 30m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,03 Lux@F2.5
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
Bildraten	Mainstream: 4k bis 15bps 3MP bis 25bps Sub Stream bis 25bps(704x576px) Third Stream bis 25bps(1920x1080px)

Bitrate	H.264: 24k~10240Kbps H.265: 14k~9984Kbps
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD cardslot, max. 128GB
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 5,2 W
Schutzart	IP67 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø110mm x 81 mm(H)
Gewicht	410 g
Lieferumfang	Software, BDA, Schrauben für die Montage

L-DC-5800 (70.106.66)

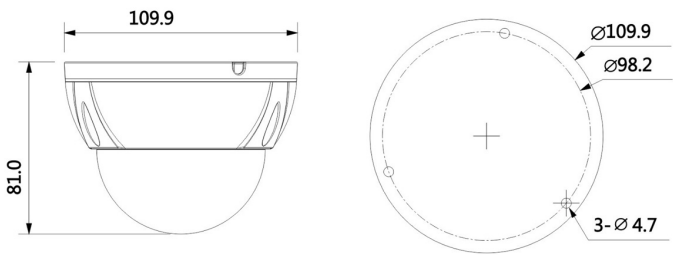

Zubehör	
L-SCC (70.110.72)	Umbauset getönte Kuppel 80mm
L-WH9 (70.110.12)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (70.110.29)	Regenschutz für Dome Kameras
L-AB7 (70.110.21)	Anschlussbox
L-AB12 (70.110.27)	Anschlussbox