



- 1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor
- 3-axial / Lieferung inkl. opt. Anschlussbox
- IVS mit Personenzählung und Heatmap
- f=2,7~12mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50m)
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/24VAC/PoE+




### L-DE-5203

Die L-DE-5203 ist ein 3-axialer 2 Megapixel Netzwerkdomo (IP). Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920x1080 Pixel (bis 50bps). Ausgestattet mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50m), sowie Videoanalyse mit unter anderem Personenzählung und Heatmap lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ erfolgen. Im Lieferumfang befindet sich die passende Anschlussbox AB9.

Technische Daten	
Typ	IP Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" Starvis CMOS
Auflösung	u.a. 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2,7~12mm (Motorzoom), F1.4
Blickwinkel	36° ~ 110°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 50m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux@F1.4 1/3s, 30IRE 0,03 Lux@F1.4 1/30s, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (140db), HLC
Bildraten	Mainstream: bis 50 bps bei 2MP Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 25 bps bei 2MP

Funktionen	
Smartdetection:	Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Audioerkennung Gesichtserkennung Heatmap Personenzählung
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD, max. 128GB
Spannungsversorgung	12VDC/24VAC/PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	18 W max.
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø159mm x 117,9 mm(H)
Gewicht	0,95 kg
Lieferumfang	Anschlussbox, Software, BDA

## L-DE-5203 (70.107.22)

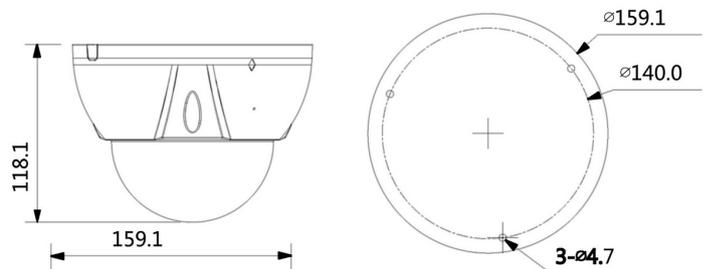

Zubehör	
L-SCE (70.110.73)	Umbausatz getönte Kuppel 107mm
L-HA3 (70.110.11)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (70.110.03)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH11 (70.110.14)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE2 (70.110.61)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB9 (70.110.23)	Anschlussbox