



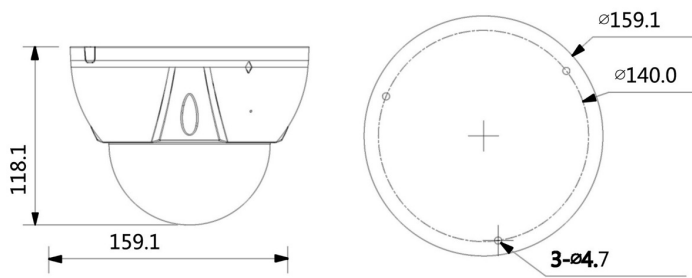
- 1/3" 4 MP Exmor CMOS Sensor
- 3-axial
- Auflösung bis 2688 x 1520px
- f=2,7~13,5mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50m)
- Wetter- u. Vandalismuschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/24VAC/PoE+



L-DE-5403

Die L-DE-5403 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdomes (IP). Das Gehäuse ist wetter- und vandalismuschützt (IP67/IK10). Der 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel (bis 25fps). Ausgestattet mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50m), sowie Smartdetection lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ erfolgen.

Technische Daten		Funktionen	
Typ	IP Dome Kamera	Smartdetection:	Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Audioerkennung Gesichtserkennung
Aufnahmesensor	1/3" Exmor CMOS	Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Auflösung	4M (2688x1520/2560x1440px) 3M (2304x1296px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Kompressionsverfahren	H.265+/H.265/H.264+/H.264	Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Objektiv	2,7~13,5mm (Motorzoom), F1.4	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Blickwinkel	31° ~ 106°(H)	ONVIF	ja
IR Sperrfilter	mechanisch	Speicher	MicroSD, max. 128GB
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar	Spannungsversorgung	12VDC/24VAC/PoE+ (802.3at)
IR-Beleuchtung	ja	ePoE	unterstützt
IR-Reichweite	max. 50m	Leistungsaufnahme	15 W max.
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,03 Lux@F1.4 1/3s, 30IRE 0,3 Lux@F1.4 1/30s, 30IRE	Schutzart	IP67, IK10
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC	zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 4MP Sub Stream: bis 25 fps bei D1 Third Stream: bis 25fps bei 720P	Abmessungen	Ø159mm x 117,9 mm(H)
		Gewicht	0,95 kg
		Lieferumfang	Software, BDA

L-DE-5403 (70.106.44)**Zubehör**

L-SCE (70.110.73)	Umbauset getönte Kuppel 107mm
L-HA3 (70.110.11)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (70.110.03)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH11 (70.110.14)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE2 (70.110.61)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB9 (70.110.23)	Anschlussbox