



- 1/2,5" 8 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 4k (3840 x 2160px)
- f=2,7~12mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50m)
- Intelligente Videoanalyse (IVS)
- Wetter- und Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12VDC/24VAC/PoE




## L-DE-5803

Die L-DE-5803 ist eine 8 Megapixel IR Domekamera (IP). Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,5" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px bei max. 15bps (bis 3072x1728px bei max. 25bps). Die Kamera ist ausgestattet mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 50m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264H/H.265/+ Format abgerufen werden. Intelligente Videoanalysefunktionen (IVS) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE erfolgen.

Technische Daten		Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Typ	IP Dome Kamera	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (Klemmanschluss on board)
Aufnahmesensor	1/2,5" 4k CMOS	Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Auflösung	u.a. 4k (3840x2160px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Kompressionsverfahren	H.264H/H.264H+/H.265/H.265+	ONVIF	ja
Objektiv	2,7~12mm (Motorzoom), F1.6	Speicher	MicroSD, max. 128GB
Blickwinkel	39° ~ 102°(H)	Spannungsversorgung	12VDC/24VAC/PoE
IR Sperrfilter	mechanisch	ePoE	unterstützt
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar	Leistungsaufnahme	12,5 W max.
IR-Beleuchtung	Manuell, Smart IR, Aus	Schutzart	IP67 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
IR-Reichweite	max. 50m	zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,05 Lux@F1.6	Abmessungen	Ø159,1mm x (H)117,9mm
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, HLC	Gewicht	890g
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung	Lieferumfang	Software, BDA, Schrauben für die Montage
Elektronische Blende	manuell, automatisch		
Bildraten	Mainstream: 4k bis 15bps 3MP bis 25bps Sub Stream bis 15bps Third Stream bis 7bps		

## L-DE-5803 (70.106.68)

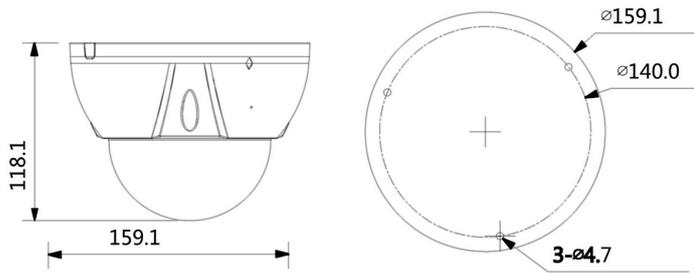

## Zubehör

L-SCE (70.110.73)	Umbauset getönte Kuppel 107mm
L-HA3 (70.110.11)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (70.110.03)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH11 (70.110.14)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE2 (70.110.61)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB9 (70.110.23)	Anschlussbox