



- 1/1,8" 8 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 4k (3840 x 2160px)
- f=2,7~12 mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 40 m)
- Intelligente Videoanalyse (IVS)
- Wetter- und Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12 V DC, 24 V AC, PoE+



L-DM-5803


Die L-DM-5803 ist eine 8 Megapixel IR Domekamera (IP). Das Gehäuse mit innenliegender Kabelführung ist wetter- und vandalismusschutz (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px bei 25 bps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 2,7~12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 40 m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264/H.265/MJPEG Format abgerufen werden. Intelligente Videoanalysefunktionen (IVS) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ erfolgen.

Technische Daten		Elektronische Blende	manuell, automatisch
Typ	IP Dome Kamera	Bildraten	Mainstream: bis 25 bps (3840 x 2160) Substream: bis 25 bps (704 x 576) Third Stream: bis 25 bps (1920 x 1080)
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS	Alarm Ein-/ Ausgänge	E: 3x (5 V DC, 5 mA) A: 2x (30 V DC, 1000 mA/50 V AC, 500 mA)
Auflösung	u.a. 4k (3840 x 2160 px) 1080p (1920 x 1080 px) 720p (1280 x 720 px) D1 (704 x 576 px) CIF (352 x 288 px)	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG	Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Objektiv	2,7~12 mm (Motorzoom), F1.2	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Blickwinkel	114° ~ 47° (H)	ONVIF	ja
IR Sperrfilter	mechanisch	Speicher	MicroSD, max. 256GB
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar	Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE+
IR-Beleuchtung	Manuell, Smart IR, Aus	Leistungsaufnahme	15,7 W max.
IR-Reichweite	max. 40 m	Schutzart	IP67 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,003 lx @F1.2	zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC	Abmessungen	Ø 157,9 mm x 129,1 mm (H)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen Herumlungen, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung	Gewicht	1,5 kg (netto)

L-DM-5803 ()

Lieferumfang

BDA, Schrauben für die Montage

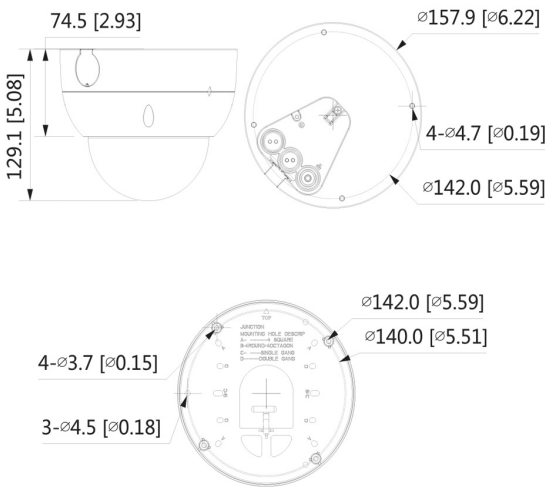

Zubehör

L-WH11 (70.110.14)

Wandhalter für Dome Kameras