



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 4fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang

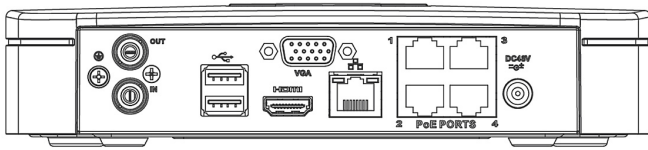


### L-IPR-5108-4P

Der L-IPR-5108-4P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder für 8 IP Kameras mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Über einen 4fach PoE Switch können 4 IP Kamera mit Spannung versorgt und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 4 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl IP-Kameras	1 ~ 8
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI
Auflösung	Aufnahme: 5MP(2560x1920) 3MP(2048x1536) 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) D1 (704x576/704x480)
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Aufnahmerate	80Mbps
Datenrate	48~8192kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Schnittstellen	2 x USB 2.0
Spannungsausgang	4fach PoE (IEEE802.3at)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone

Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 4 x PoE
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
ONVIF	Ja
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA intern (bis 4 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsversorgung	48VDC / 1,5A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	NVR:10W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 50W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Abmessungen	B: 205 mm x H: 45 mm x T: 205 mm
Gewicht	0,5 kg ohne HDD
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

**L-IPR-5108-4P (71.500.06)****Zubehör**

T-SPE-2000 SATA (46.670.26)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (46.670.28)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-3000 SATA (46.670.27)	Speichererweiterung um 3000 GB HDD
L-NKB (70.110.30)	Systembedienteil