- **4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)**
- **1080p realtime live view**
- **Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)**
- **Videoanalyse (IVS)**
- **4-fach PoE**
- **HDMI- und VGA -Ausgang**

L-IPR-5114-P

Der L-IPR-5114-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 10 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl IP-Kameras	1 - 4
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI
Auflösung	Aufnahme: 8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P und niedriger
Kodierung (Video)	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Videoanalyse (IVS)	unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtererkennung mit Attributen Heatmap
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Aufnahmerate	80 Mbps
Anzeige	1/4-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Schnittstellen	2 x USB 2.0

Spannungsausgang	4fach PoE (IEEE802.3at) max. 25,5 W pro Ausgang 36 W max zusammen
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 4 x PoE
Netzwerk-Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
http command	unterstützt
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA III intern (bis 10 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsversorgung	48/53 V DC / 1,25/1,13 A, Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	NVR: max. 10 W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 36 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +50 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10 % - 93 % RL
Abmessungen	B: 205 mm x H: 48 mm x T: 205 mm

L-IPR-5114-P (10720)

Gewicht (netto)	0,5 kg ohne HDD
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

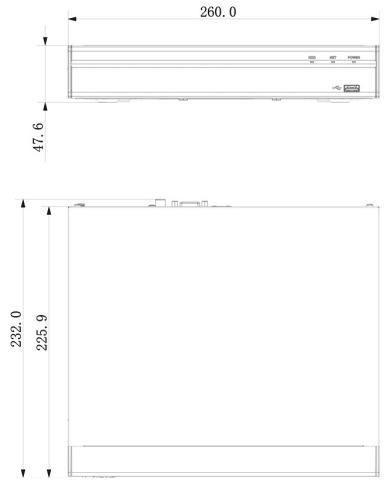

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil