



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80 Mbps
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 8-fach PoE bis 72 W total
- HDMI- und VGA-Ausgang (synchron)




L-IPR-5118-P

Der L-IPR-5118-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP-Kameras können direkt angeschlossen (8x PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8 MP aufzeichnen. Die Gesamtaufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80 Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 10 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl IP-Kameras	1 - 8
Videoausgang	1 x VGA, 1 x HDMI
Auflösung	Aufnahme: 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1
Kodierung (Video)	H.264, H.265, MJPEG
Smarte Kodierung	Smart H.265+, Smart H.264+
Videoanalyse (IVS)	unterstützt Stolperdraht, Bereichseindringen, Motivwechsel, Personenzählen, Gesichtserkennung, Heatmap
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Aufnahmerate	80 Mbps
Anzeige	1/4/8/9-Teilung 2 Kanäle mit 8MP 8 Kanäle mit 1080P bei 30 fps
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Schnittstellen	2 x USB 2.0
Spannungsausgang	8-fach PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5 W /Kanal bzw. 72 W gesamt

Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 8 x PoE
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
http command	unterstützt
ONVIF	ja
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA III intern (bis 10 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsversorgung	48 V DC, 2A
Leistungsaufnahme	NVR: max.10 W (ohne HDD), PoE (gesamt): max. 72 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10 % - 93 % RL
Abmessungen	260 mm x 50,3 mm x 232,5 mm (B x H x T)
Gewicht (netto)	0,86 kg ohne HDD
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

L-IPR-5118-P (10759)

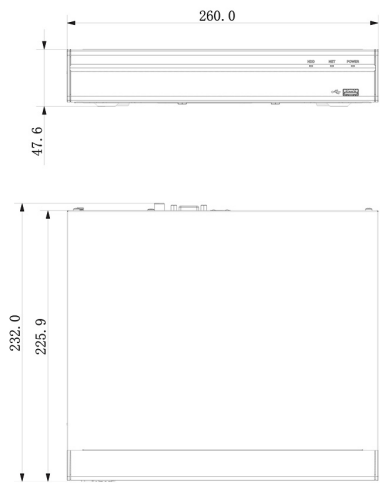

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil