



- 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- IR Beleuchtung (bis 60m)
- Wettergeschützt (IP67)
- 12VDC, PoE




L-KA-5203

Die L-KA-5203 ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP) mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über zwei unabhängige Streams abgerufen werden. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung ist wahlweise 12VDC oder PoE.

Technische Daten	
Typ	IR Bullet Kamera (IP)
Aufnahmesensor	1/2,8" Starvis CMOS
Auflösung	1080p (1920x1080px) 1,3M (1280x960px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.264+/H.265/MJPEG
Objektiv	f=2,7~13,5mm (Motorzoom) / F1.4
Blickwinkel	H: 29°(T)~106°(W)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 60m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,006 Lux@F1.2 1/3s, 30IRE 0,05 Lux@F1.2 1/30s, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen
Bildraten	2MP/D1/CIF: bis 25bps
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, Onvif

ONVIF	ja
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Farbe	weiß, schwarz
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max 11,4W
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	212,8mm(L) x 80mm(B) x 72 mm(H)
Gewicht	650g
Lieferumfang	Wandhalter, Software, BDA

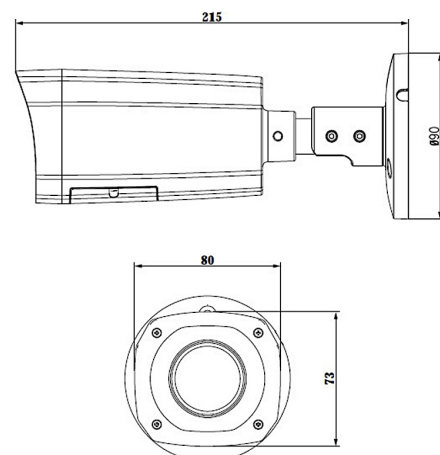

L-KA-5203 (70.106.56)

Zubehör	
L-AB6 (70.110.19)	Anschlußbox weiß 3-Loch
L-AB14 (70.110.35)	Anschlussbox, IP66