- **Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI**
- **1/1,8" 4 MP progressive scan CMOS Sensor**
- **Progressive Scan**
- **Auflösung bis 2688 x 1520px**
- **Brennweite 2,8 mm**
- **IR Beleuchtung (bis 50 m)**
- **Wettergeschützt (IP67)**
- **12 V DC/PoE**

L-KB-5400

Die L-KB-5400 ist eine 4 Megapixel Bulletkamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel (bis 25 bps). Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP IR Bullet Kamera
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Auflösung	u.a. 4M (2688x1520px) 3M (2304x1296px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur Substreams)
Objektiv	f=2,8 mm / F1.6
Blickwinkel	113° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 50 m
Lichtempfindlichkeit	0,002 lx @F1,6
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) fehlendes/hinzugefügtes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung Personenzählung Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 4MP Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080p
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
Spannungsversorgung	12 V DC/PoE
Leistungsaufnahme	max. 6,8 W

L-KB-5400 ()

Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	182,3 mm x 70 mm x 70 mm (LxBxH) inkl. Wandhalter
Gewicht	0,47 kg
Lieferumfang	Software, BDA

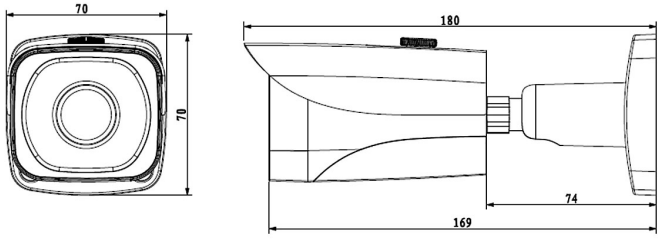

L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß
L-AB14 (70.110.35)	Anschlussbox, IP66